


# LISTINO GENERALE

TELECAMERE E VIDEOREGISTRATORI HDCVI / IP

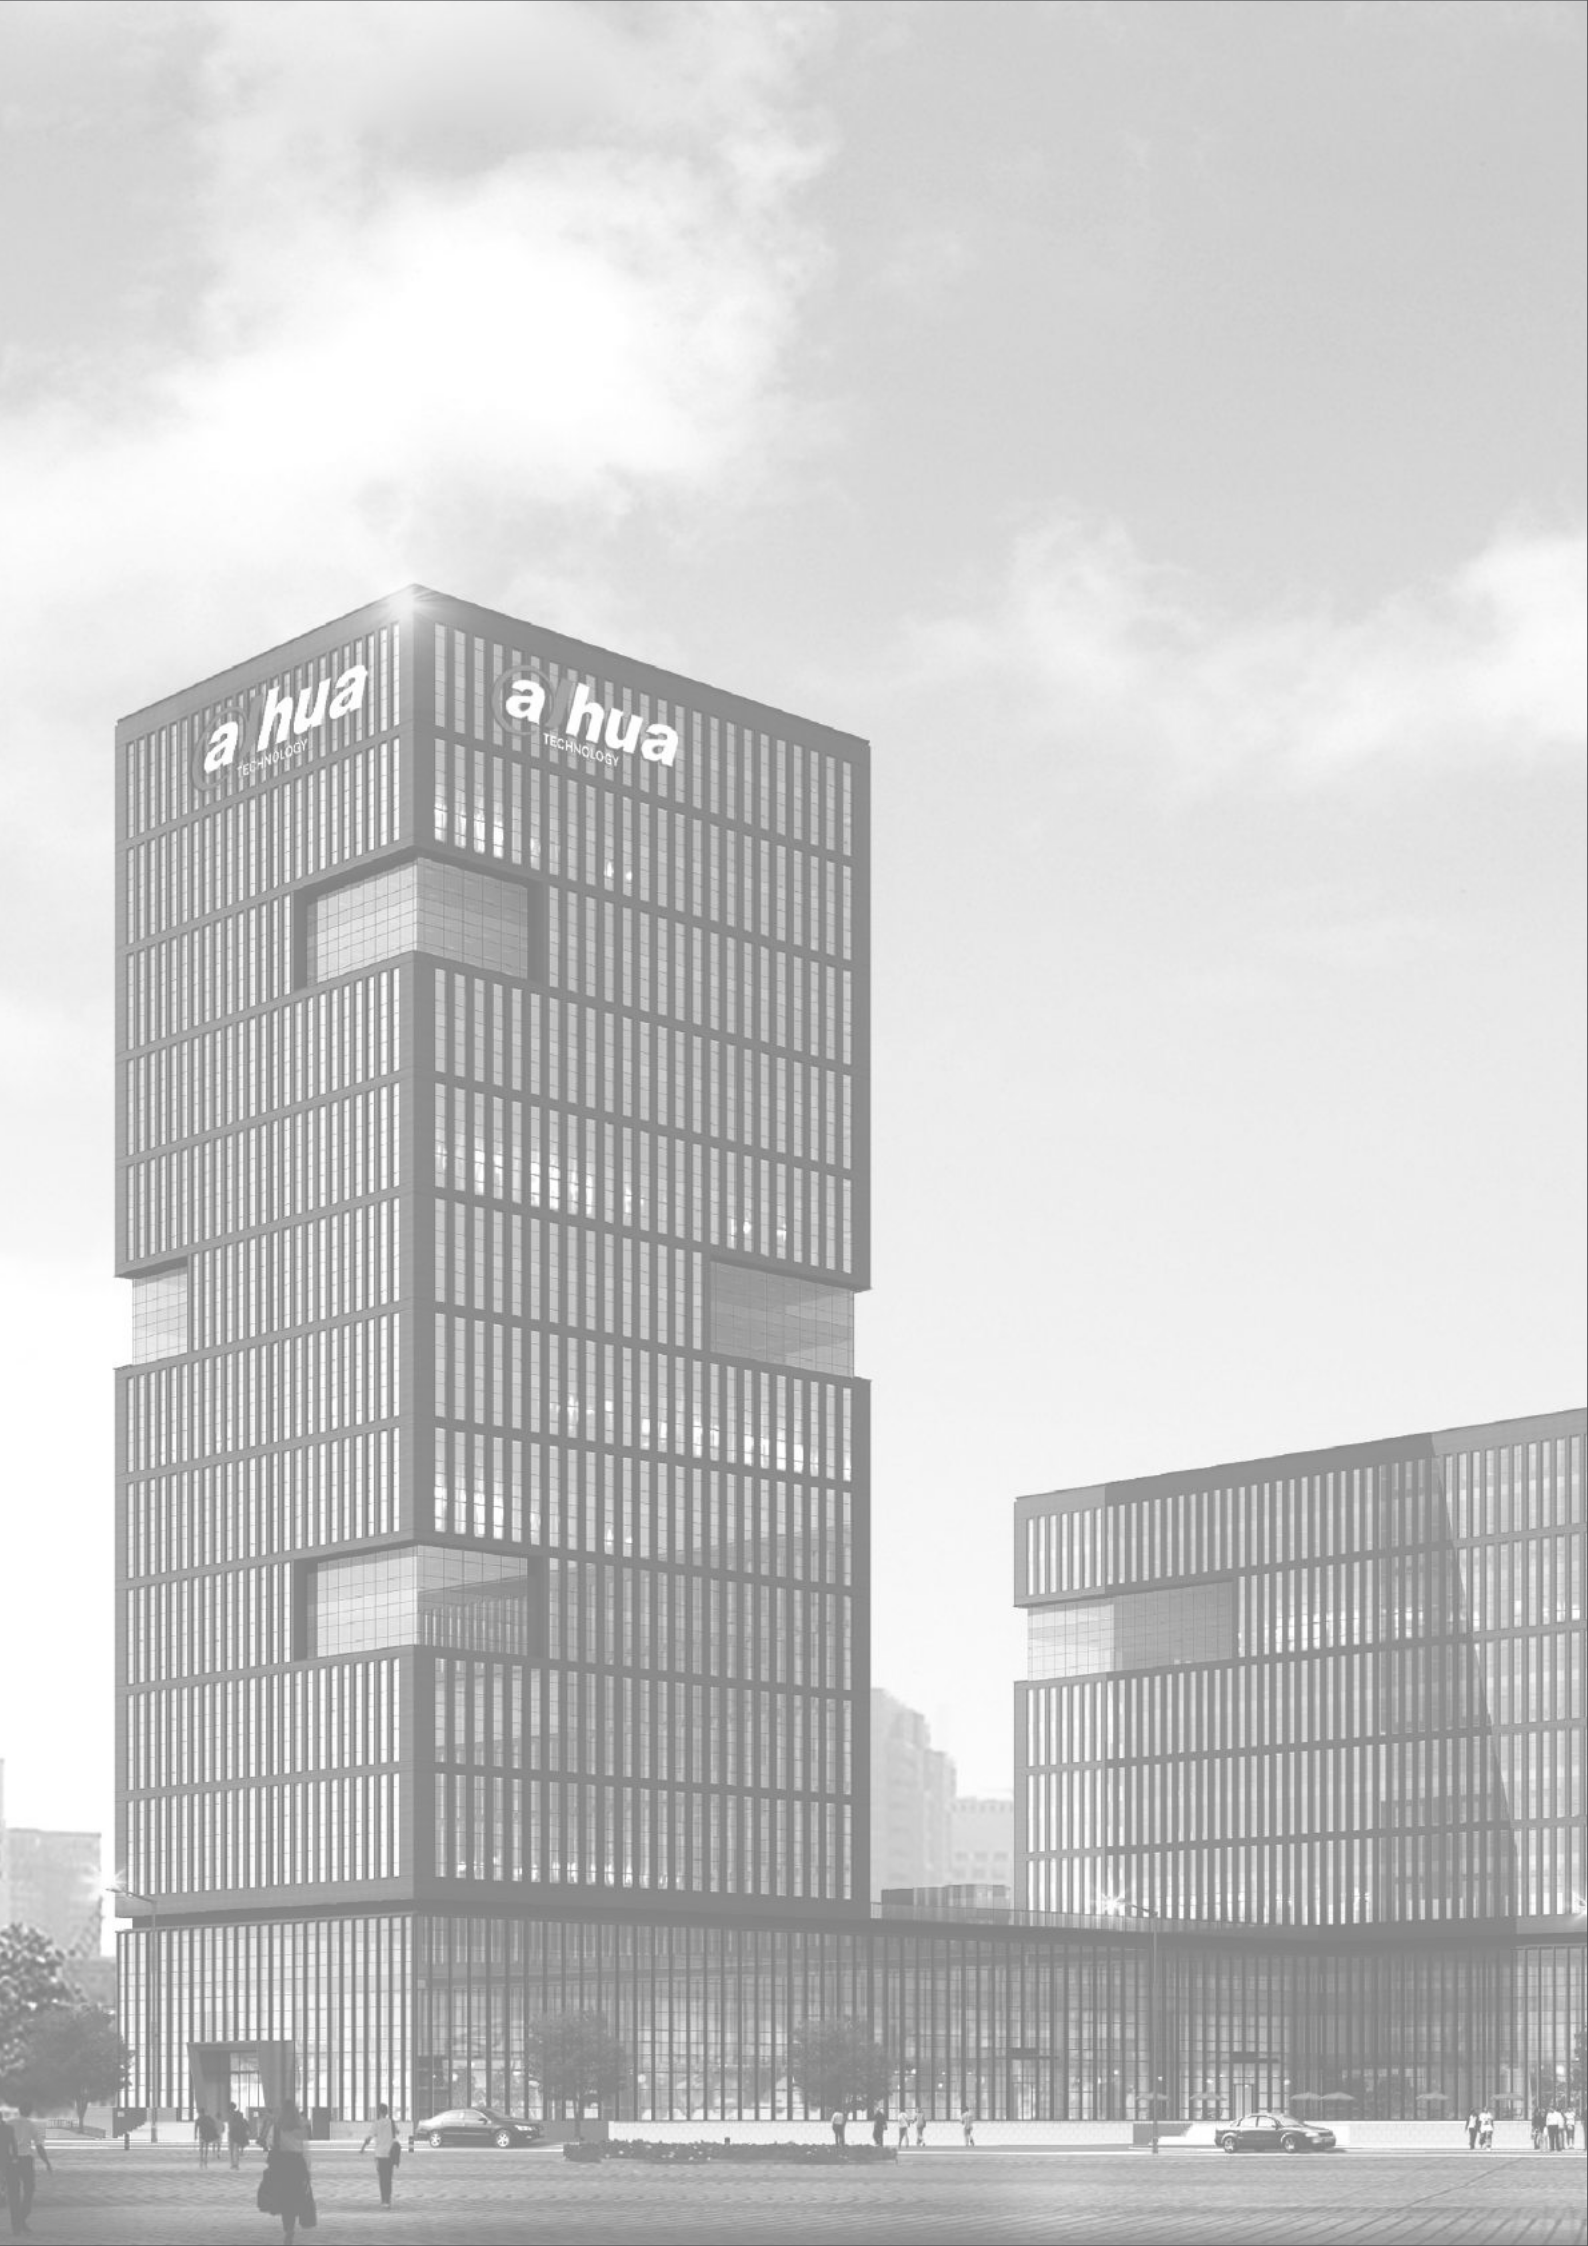

a hua  
TECHNOLOGY

a hua  
TECHNOLOGY

# SOMMARIO

## **HDCVI** **4**

SPEED DOME CON ILLUMINAZIONE.....	5
SPEED DOME SENZA ILLUMINAZIONE.....	6
TELECAMERE CON ILLUMINAZIONE.....	9
TELECAMERE SENZA ILLUMINAZIONE.....	16
DOME.....	18
XVR.....	25

## **IP** **32**

SPEED DOME CON ILLUMINAZIONE.....	33
SPEED DOME SENZA ILLUMINAZIONE.....	36
TELECAMERE CON ILLUMINAZIONE.....	39
TELECAMERE SENZA ILLUMINAZIONE.....	45
DOME CON ILLUMINAZIONE.....	49
DOME SENZA ILLUMINAZIONE.....	58
NVR.....	59
NVR CON POE.....	64

## **ACCESSORI** **68**

CUSTODIE.....	69
ACCESSORI CUSTODIE.....	70
ALTRI ACCESSORI TVCC.....	70
UNITÀ DI CONTROLLO.....	71
HARD DISK SPECIFICI PER VIDEOSORVEGLIANZA 24/7.....	71
MSD ULTRAVELOCI TVCC.....	71

TECNOLOGIE ANALOGICHE AD ALTA RISOLUZIONE MULTI-PROTOCOLLO

H D C V I



**HDCVI**

HD COMPOSITE VIDEO INTERFACE

# HDCVI SPEED DOME con illuminazione

## SERIE ULTRA

### SD6AE230IA-HC-S2

M-0010678

€ 1.888,00



A



IR speed dome HD-CVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/1.9", risoluzione 1.080p con 25/30Fps o 720p con 50/60Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~200°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 30x (6~180mm f1.5~4.3) / 16x digitale, luminosità 0.002Lux f1.6 (0 con Led ON), con funzione Starlight, led IR portata fino a 200mt, 1 uscita video (1 HD-CVI o 1 CVBS), 2 ingressi e 1 uscite di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2-3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <36W, adattatore fissaggio PFA111 (SFS00A) e alimentatore 24Vac/3A inclusi

### SD6C430I-HC-S2

M-0010712

€ 1.391,00



A



IR speed dome HD-CVI da esterno/interno IP66 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor, risoluzione 2K con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~160°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 30x (4.5~135mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux f1.6 (0 con Led ON), led IR portata fino a 100mt, 1 uscita video (HD-CVI/CVBS), 2 ingressi e 1 uscite di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2-3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <23W, alimentatore 24Vac/3A incluso

### SD6C230I-HC-S3

M-0010707

€ 1.316,00



A



IR speed dome HD-CVI da esterno/interno IP66 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony STARVIS, risoluzione 1080p con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~160°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 30x (4.5~135mm f1.6~5.0) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux f1.6 (0 con Led ON), led IR portata fino a 150mt, 1 uscita video (HD-CVI/CVBS), 2 ingressi e 1 uscite di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2-3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <23W, alimentatore incluso

### SD6C225I-HC-S3

M-0000501

€ 786,00



A



IR speed dome HD-CVI da esterno/interno IP66 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" SONY STARVIS, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~160°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 25x (4.8~120mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux f1.6 (0 con Led ON), led IR portata fino a 150mt, 1 uscita video (1 HD-CVI o 1 CVBS), 2 ingressi e 1 uscite di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <23W, alimentatore incluso

### SD59430I-HC-S2

M-0010624

€ 1.319,00



C



IR speed dome HD-CVI da esterno/interno IP66 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor 4MP, risoluzione 2K e 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~200°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 30x (4.5~135mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux f1.6 (0 con Led ON), led IR portata fino a 100mt, 1 uscita video (HD-CVI/CVBS), 2 ingressi e 1 uscite di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2-3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <23W, staffa da muro PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi

### SD59230I-HC-S3

M-0010618

€ 1.244,00



C



IR speed dome HD-CVI da esterno/interno IP66 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony STARVIS 2MP, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~200°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 30x (4.5~135mm f1.6~5.0) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux f1.6 (0 con Led ON), con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 150mt, 1 uscita video (HD-CVI/CVBS), 2 ingressi e 1 uscite di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2-3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <23W, inclusi: staffa da muro PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore

### SD59225I-HC-S3

M-0010615

€ 756,00



C



IR speed dome HD-CVI da esterno/interno IP66 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" STARVIS, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~200°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 25x (4.8~120mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux f1.6 (0 con Led ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 150mt, 1 uscita video (HD-CVI/CVBS), 2 ingressi e 1 uscite di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <23W, inclusi: staffa da muro PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore

# HDCVI SPEED DOME *con illuminazione*

## SERIE PRO

SD59131I-HC-S3

M-0000496

€ 706,00



C



IR speed dome HD-CVI da esterno/interno IP66 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" STARVIS, risoluzione 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~200°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 31x (4.8~150mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux f1.6 (0 con Led ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 150mt, 1 uscita video (HD-CVI/CVBS), 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <23W, inclusi staffa da muro PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore

## SERIE LITE

SD49225I-HC-S3

M-0000491

€ 600,00



B



IR speed dome HD-CVI da esterno/interno IP66 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" STARVIS 2MP, risoluzione 1080p con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 25x (4.8~120mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux (0 IR Led ON) f1.6 con tecnologia Starlight, led IR portata fino a 100mt, 1 uscita video (CVBS o HDCVI), 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 12Vdc <22W, inclusa staffa da muro PFB305W

SD49212I-HC-S3

M-0010566

€ 580,00



B



IR speed dome HD-CVI da esterno/interno IP66 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" STARVIS 2MP, risoluzione 1080p con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 12x (5.3~64mm f1.6~3.0) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux (0 IR Led ON) f1.6 con tecnologia Starlight, led IR portata fino a 100mt, 1 uscita video (CVBS o HDCVI), 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 12Vdc <22W, inclusa staffa da muro PFB305W

SD49131I-HC-S3

M-0010564

€ 567,00



B



IR speed dome HD-CVI da esterno/interno IP66 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" STARVIS, risoluzione 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 31x (4.8~150mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux (0 IR Led ON) f1.6 con tecnologia Starlight, led IR portata fino a 100mt, 1 uscita video (CVBS o HDCVI), 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 12Vdc <22W, inclusa staffa da muro PFB305W

# HDCVI SPEED DOME *senza illuminazione*

## SERIE ULTRA

SD65F230IA-HC-S2

M-0010665

€ 1.510,00



A



Speed dome HD-CVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/1.9" CMOS, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~150°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 30x (4.5~135mm f1.5~4.3) / 16x digitale, luminosità 0.002Lux / 0.0002Lux f1.5 con funzione Starlight, 1 uscita video (HD-CVI/CVBS), 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2-3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <20W, inclusi adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore

## SERIE PRO

SD60430I-HC-S2

M-0010639

€ 1.185,00



A



Speed dome HD-CVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor, risoluzione 2K con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~150°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 30x (4.5~135mm f1.6~5.0) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux / 0.005Lux f1.6, 1 uscita video (HD-CVI/CVBS), 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2-3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <20W, inclusi adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore

SD60230I-HC-S3

M-0010635

€ 1.109,00



A



Speed dome HD-CVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony STARVIS 2MP, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~150°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 30x (4.5~135mm f1.6~5.0) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux / 0.005Lux f1.6 con tecnologia Starlight, 1 uscita video (HD-CVI/CVBS), 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2-3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <20W, inclusi adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore

# HDCVI SPEED DOME *senza illuminazione*

## SERIE PRO

### SD60225I-HC-S3

M-0010632

€ 679,00



A



Speed dome HD-CVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony STARVIS 2MP, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~150°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 25x (4.8~120mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux / 0.005Lux f1.6 con tecnologia Starlight, 1 uscita video (HD-CVI/CVBS), 2 ingressi e 1 uscite di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2-3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <20W, inclusi adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore

### SD50430I-HC-S2

M-0010587

€ 1.132,00



C



Speed dome HD-CVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor 4MP, risoluzione 2K e 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~350°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~250°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 30x (4.5~135mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux / 0.005Lux f1.6, 1 uscita video (HD-CVI/CVBS), 2 ingressi e 1 uscite di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2-3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <23W, inclusi staffa da muro PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore

### SD50230I-HC-S3

M-0010581

€ 1.053,00



C



Speed dome HD-CVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony STARVIS 2MP, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~350°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~250°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 30x (4.5~135mm f1.6~5.0) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux f1.6 con tecnologia Starlight, 1 uscita video (HD-CVI/CVBS), 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2-3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <23W, inclusi staffa da muro PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore

### SD50225I-HC-S3

M-0010578

€ 623,00



C



Speed dome HD-CVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony STARVIS 2MP, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~150°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 25x (4.8~120mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux / 0.005Lux f1.6 con tecnologia Starlight, 1 uscita video (HD-CVI/CVBS), 2 ingressi e 1 uscite di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2-3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <20W, inclusi staffa da muro PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore

### SD50131I-HC-S3

M-0000494

€ 585,00



C



CMOS progressivo 1/2.8" Sony STARVIS 1MP, risoluzione 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~350°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~250°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 31x (4.8~150mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux f1.6 con tecnologia Starlight, 1 uscita video (HD-CVI/CVBS), 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2-3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <23W, inclusi staffa da muro PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore

### SD52C430I-HC-S2

M-0010602

€ 1.094,00



Speed dome HD-CVI da interno antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor, risoluzione 2K e 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~350°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~250°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 30x (4.5~135mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux / 0.005Lux f1.6, 1 uscita video (HD-CVI/CVBS), 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2-3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <13W, alimentatore incluso

### SD52C230I-HC-S3

M-0010599

€ 1.016,00



Speed dome HD-CVI da interno antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony STARVIS 2MP, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~350°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~250°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 30x (4.5~135mm f1.6~5.0) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux f1.6 con funzione Starlight, 1 uscita video (HD-CVI/CVBS), 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2-3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <13W, alimentatore incluso

# HDCVI SPEED DOME *senza illuminazione*

## SERIE PRO

### SD52C225I-HC-S3

M-0010596

€ 565,00



1080p  
1/2.8"

25X  
ZOOM

Starlight

WDR

4 OUT

AUDIO  
IN

ALARM  
2IN  
1OUT



Speed dome HD-CVI da interno antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony STARVIS 2MP, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~350°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~250°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 25x (4.8~120mm f1.6~5.0) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux f1.6 con tecnologia Starlight, 1 uscita video (HD-CVI/CVBS), 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2-3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <13W, alimentatore incluso

### SD52C131I-HC-S3

M-0010590

€ 557,00



720p  
1/2.8"

31X  
ZOOM

Starlight

WDR

4 OUT

AUDIO  
IN

ALARM  
2IN  
1OUT



Speed dome HD-CVI da interno antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony STARVIS 1MP, risoluzione 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~350°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~250°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 31x (4.8~150mm f1.6~5.0) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux f1.6 con tecnologia Starlight, 1 uscita video (HD-CVI/CVBS), 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2-3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <13W, alimentatore incluso

## SERIE LITE

### SD40212I-HC-S3

M-0010544

€ 547,00



C



1080p  
1/2.8"

12X  
ZOOM

Starlight

WDR

4 OUT

AUDIO  
IN

ALARM  
2IN  
1OUT



Speed dome HD-CVI, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony STARVIS 2MP, risoluzione 1080p con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s), TILT -2°~90°, auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 12x (5.3~64mm f1.6~3.0) + 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux f1.6 con tecnologia Starlight, 1 ingresso audio, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, OSD, 1 porta RS485 con protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120db), uscita video HD-CVI o CVBS, home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <19W, inclusi staffa da muro PFB3005, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore

### SD42212I-HC-S3

M-0000488

€ 505,00



D



1080p  
1/2.8"

12X  
ZOOM

Starlight

WDR

4 OUT

AUDIO  
IN

ALARM  
2IN  
1OUT



Speed dome HD-CVI da esterno/interno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis 2MP, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -2°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 12x (5.3~64mm f1.6~3.0) + 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux f1.6, tecnologia Starlight, 1 ingresso audio, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, OSD, 1 porta RS485 con protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120db), 1 uscita video (CVBS o HD-CVI), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <10W, alimentatore incluso

### SD42C212I-HC-S3

M-0010558

€ 526,00



1080p  
1/2.7"

12X  
ZOOM

Starlight

WDR

4 OUT

AUDIO  
IN

ALARM  
2IN  
1OUT



Speed dome HD-CVI da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis da 2MP, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -2°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 12x (5.3~64mm f1.6~3.0) + 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux f1.6, tecnologia Starlight, 1 ingresso audio, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, OSD, 1 porta RS485 con protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120db), uscita video HD-CVI o CVBS, home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <10W, in dotazione alimentatore

### SD42C116I-HC-S3

M-0010556

€ 513,00



720p  
1/2.8"

16X  
ZOOM

Starlight

WDR

4 OUT

AUDIO  
IN

ALARM  
2IN  
1OUT



Speed dome HD-CVI da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis da 1MP, risoluzione 720p con 50/60Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -2°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 16x (5.3~84.8mm f1.6~3.0) + 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux f1.6, tecnologia Starlight, 1 ingresso audio, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, OSD, 1 porta RS485 con protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120db), uscita video HD-CVI o CVBS, home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <10W, in dotazione alimentatore

### SD22204I-GC

M-0010527

€ 257,00



E



2Mp  
1/2.7"

4X  
ZOOM

WDR

CVBS



Speed dome HD-CVI da esterno/interno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7" Sony Exmor da 2MP, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 0°~355° (0.1°~100°/s) / TILT 0°~90° (0.1°~60°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 4x (2.7~11mm) + 16x digitale, luminosità 0.05Lux / 0.005Lux f1.6, uscita video HDCVI o CVBS, OSD, 1 porta RS485 con protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, calotta parasole, alimentazione 12Vdc <10W



### HAC-PFW3601-A180



M-0006334

€ 1.357,00



Telecamera panoramica HDCVI multi sensore IR da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, 3 sensori CMOS progressivi 1/2.8" da 2Mp, risoluzione 4K con 12.5Fps, ICR auto, ottica fissa 3.6mm f1.8, luminosità 0.005Lux f1.8.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 20mt, tecnologia Starlight, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, privacy mask 4 aree, 2/3D, WDR (120dB), alimentazione 12 Vdc <22W

### HAC-HFW3802E-ZH-VP

M-0006313

€ 656,00



IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore progressivo 1/2" Exmor CMOS da 8Mp, risoluzione 4K con 12.5Fps, ICR meccanico, ottica 3.7~11mm f1.5 motorizzata, luminosità 0.01Lux f1.5 (0 con LED ON), con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 100mt, 2/3D, WDR (120db), 2 uscite video (1 HD-CVI + 1 CVBS), 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12/24 Vdc/Vac <18.4W

### HAC-HFW3802E-Z

M-0000198

€ 611,00



IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore progressivo 1/2" Exmor CMOS da 8Mp, risoluzione 4K con 12.5Fps, ICR meccanico, ottica 3.7~11mm f1.5 motorizzata, luminosità 0.01Lux f1.5 (0 con LED ON), con tecnologia Starlight, led IR portata fino a 100mt, 2/3D, WDR (120db), 2 uscite video (1 HD-CVI + 1 CVBS), 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12/24 Vdc/Vac <18.4W

### HAC-HFW3231E-Z12

M-0006311

€ 454,00



IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2.1Mp, risoluzione 1.080p con 25/30Fps o 720p con 60Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 5.3~64mm, luminosità 0.005Lux f1.6 (0 con IR led ON) con tecnologia Starlight, led IR portata fino a 100mt, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, 2-3D, WDR (120db), 2 uscite video (1 HDCVI e 1 CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12/24 Vdc/Vac <15.6W

### HAC-HFW3231E-ZH

M-0006312

€ 397,00



IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore progressivo 1/2.8" Exmor CMOS da 2.1Mp, risoluzione 1.080p con 25/30Fps o 720p con 60Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 2.7~12mm f1.4 motorizzata, luminosità 0.005Lux f1.4 (0 con LED ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 100mt, 2/3D, WDR (120db), 2 uscite video (1 HD-CVI + 1 CVBS), 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc 24Vac <22.9W

### HAC-HFW3231E-Z

M-0006310

€ 359,00



IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2.1Mp, risoluzione 1.080p con 25/30Fps o 720p con 60Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 2.7~12mm, luminosità 0.005Lux f1.4 (0 con IR led ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 100mt, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, 2/3D, WDR (120db), 1 uscita video (1 HDCVI o 1 CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12/24 Vdc/Vac <16.6W

### HAC-HFW2802T-Z-A

M-0000197

€ 320,00



T



IR camera HDCVI da esterno/interno IP67, sensore progressivo 1/2" CMOS da 8Mp, risoluzione 4K con 15Fps o 4MP a 25Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 3.7~11mm, luminosità 0.005Lux f1.5 (0 con IR led ON), portata led IR fino a 80mt, 2/3D, WDR (120db), tecnologia Starlight, 1 uscita video (1 HDCVI o 1 CVBS), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <12.5W

### HAC-HFW2601T-Z-A

M-0000194

€ 245,00



T



IR camera HDCVI da esterno/interno IP67, sensore progressivo 1/2.9" CMOS da 6Mp, risoluzione 6MP con 20Fps o 4MP a 25Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 2.7~13.5mm, luminosità 0.01Lux f1.3 (0 con IR led ON), portata led IR fino a 80mt, 2/3D, WDR (120db), 1 uscita video (HDCVI o CVBS con DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <12W

### HAC-HFW2501T-Z-A

M-0000192

€ 234,00



T



IR camera HDCVI da esterno/interno IP67, sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 5Mp, risoluzione 5MP con 20Fps o 4MP a 25Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 2.7~13.5mm, luminosità 0.01Lux f1.3 (0 con IR led ON), portata led IR fino a 80mt, 2/3D, WDR (120db), 1 uscita video (1 HDCVI o 1 CVBS), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <12.4W

### HAC-HFW2401R-Z-IRE6

M-0000191

€ 215,00



T



IR camera HDCVI da esterno/interno IP67, sensore progressivo 1/3" CMOS da 4.1Mp, risoluzione 2K con 25Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 2.7~13.5mm, luminosità 0.01Lux f1.3 (0 con IR led ON), led IR portata fino a 60mt, 2-3D, WDR (120db), 1 uscita video (1 HDCVI o 1 CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <11.1W

### HAC-HFW2231R-Z-IRE6-0722

M-0006299

€ 228,00



T



IR camera HDCVI Starlight da esterno/interno IP67, sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2.1Mp, risoluzione 1.080p con 25/30fps, ICR auto o manuale, ottica motorizzata 7~22mm f1.3 IRIS fisso, luminosità 0.005Lux f1.3 (0 con Led ON), tecnologia Starlight, portata led IR fino a 60mt, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS o AHD o TVI), 2D e 3D, WDR (120db), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <10.1W

### HAC-HFW2231R-Z-IRE6-POC

M-0006300

€ 219,00



T



IR camera HDCVI Starlight da esterno/interno IP67, sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2.1Mp, risoluzione 1.080p con 25/30Fps o 720p con 25/30Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.3, luminosità 0.005Lux f1.3 (0 con IR led ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 60mt, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), 2/3D, WDR (120db), OSD su coassiale, alimentazione POC/12Vdc <6.8W

### HAC-HFW2231R-Z-IRE6

M-0000183

€ 198,00



T



IR camera HDCVI Starlight da esterno/interno IP67, sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2.1Mp, risoluzione 1.080p con 25/30fps, ICR auto o manuale, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.3, luminosità 0.005Lux f1.3 (0 con IR led ON), tecnologia Starlight, portata led IR fino a 60mt, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS o AHD o TVI), 2D e 3D, WDR (120db), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <10.1W

### HAC-HFW2802T-I8-A

M-0000196

€ 214,00



T



IR camera HDCVI da esterno/interno IP67, sensore progressivo 1/2" CMOS da 8Mp, risoluzione 4K con 15Fps o 6MP a 20Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm, luminosità 0.005Lux f1.6 (0 con IR led ON), portata led IR fino a 80mt, 2/3D, WDR (120db), 1 uscita video (1 HDCVI o 1 CVBS), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <11.3W

### HAC-HFW2501T-I8-A

M-0006306

€ 187,00



T



IR camera HDCVI da esterno/interno IP67, sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 5Mp, risoluzione 5MP con 20Fps o 4MP a 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm, luminosità 0.005Lux f1.6 (0 con IR led ON), portata led IR fino a 80mt, 2-3D, WDR (120db), 1 uscita video (1 HDCVI o 1 CVBS), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <10W

### HAC-HFW2401D

M-0006301

€ 165,00



T



IR camera HDCVI da esterno/interno IP67, sensore progressivo 1/3" CMOS da 4.1Mp, risoluzione 2K con 25fps, ICR auto e manuale, ottica fissa 3.6mm, luminosità 0.01Lux f1.5 (0 con Led ON), portata led IR fino a 80mt, 2D e 3D, WDR (120db), 2 uscite video (1 HDCVI e 1 CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <6W

### HAC-HFW2802E-A

M-0000195

€ 185,00



S



IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2" CMOS da 8Mp, risoluzione 4K con 15fps, ICR meccanico, ottica 3.6mm, luminosità 0.005Lux f1.6 (0 con LED ON), portata led IR fino a 40mt, 2/3D, WDR (120db), 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <6.8W

### HAC-HFW2601E-A

M-0000193

€ 168,00



S



IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.9" CMOS da 6Mp, ICR meccanico, ottica 3.6mm, luminosità 0.01Lux f1.9 (0 con LED ON), portata led IR fino a 40mt, 2/3D, WDR (120db), 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <6.8W

### HAC-HFW2501E-A

M-0006304

€ 159,00



S



IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 5Mp, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm, luminosità 0.005Lux f1.6 (0 con LED ON), portata led IR fino a 40mt, 2/3D, WDR (120db), 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <7W

### HAC-HFW2401E

M-0006302

€ 146,00



S



IR camera HDCVI da esterno/interno IP67, sensore progressivo 1/3" CMOS da 4.1Mp, risoluzione 2K con 25fps, ICR auto o manuale, ottica fissa 3.6mm, luminosità 0.01Lux f1.5 (0 con IR led ON), portata led IR fino a 40mt, 2D e 3D, WDR (120db), 2 uscite video (1 HDCVI e 1 CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <5.9W

### HAC-HFW2241E-A

M-0000185

€ 133,00



S



1080p  
1/2.8"

3.6

40

Starlight

WDR

4 OUT



20\*

IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2Mp, ICR meccanico, ottica 3.6mm passo M12, luminosità 0.004Lux f1.6 (0 con LED ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 40mt, 2/3D, WDR (120db), 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <6.7W

### HAC-HFW2501S

M-0006305

€ 155,00



V



5Mp  
1/2.8"

3.6

30

Starlight

WDR

4 OUT

AUDIO IN

20\*

IR camera HDCVI da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8" da 5Mp, risoluzione 5MP con 20Fps o 4MP a 25/30Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm f1.6, luminosità 0.005Lux f1.6 (0 con LED ON), portata led IR fino a 30mt, 2/3D, WDR (120db), 1 uscita video (1 HD-CVI o 1 CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <6.4W

### HAC-HFW2401S

M-0006303

€ 142,00



V



4Mp  
1/3"

3.6

30

WDR

CVBS

20\*

IR camera HDCVI da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3" da 4.1Mp, risoluzione 2K con 25fps, ICR auto o manuale, ottica fissa 3.6mm f1.5, luminosità 0.01Lux f1.5 (0 con LED ON), portata led IR fino a 30mt, 2D e 3D, WDR (120db), 1 uscita video (1 HD-CVI o 1 CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <4.9W

### HAC-HFW2241S

M-0000186

€ 130,00



V



1080p  
1/2.8"

3.6

30

Starlight

WDR

4 OUT

AUDIO IN

20\*

IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2Mp, risoluzione 1.080p con 25/30Fps o 720p con 60Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm, luminosità 0.004Lux f1.6 (0 con LED ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 30mt, WDR (120db), 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <5.9W

## SERIE LITE - *Ottica Varifocale*

### HAC-HFW1400R-VF-IRE6

M-0000175

€ 150,00



T



2K  
1/3"

2.7  
13.5

60

CVBS

20\*

IR camera HDCVI da esterno/interno IP67, sensore progressivo 1/3" CMOS da 4.1Mp, risoluzione 2K con 25/30Fps, ICR meccanico, ottica varifocale 2.7~13.5mm, luminosità 0.03Lux f1.3 (0 con IR led ON), led IR portata fino a 60mt, 2/3D, D-WDR, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <7.6W

### HAC-HFW1200R-Z-IRE6-S4

M-0006276

€ 118,00



T



1080p  
1/2.7"

2.7  
M 12

60

4 OUT

20\*

IR camera HDCVI da esterno/interno IP67, sensore progressivo 1/2.7" CMOS da 2Mp, risoluzione 1080p con 25/30Fps o 720p con 50Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 2.7~12mm, luminosità 0.02Lux f1.8 (0 con IR led ON), portata led IR fino a 60mt, 2D, D-WDR, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <12.1W

### HAC-HFW1200R-VF-IRE6-S3A

M-0006275

€ 110,00



T



1080p  
1/2.7"

2.7  
13.5

60

4 OUT

20\*

IR camera HDCVI da esterno/interno IP67, sensore progressivo 1/2.7" CMOS da 2Mp, risoluzione 1080p con 25/30fps o 720p con 50/60fps, ICR auto o manuale, ottica varifocale 2.7~13.5mm, luminosità 0.02Lux f1.3 (0 con IR led ON), portata led IR fino a 60mt, 2D e 3D, D-WDR, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <7.9W

### HAC-HFW1100R-VF-IRE6-S3

M-0000156

€ 97,00



T



720p  
1/3"

2.7  
13.5

60

4 OUT

20\*

IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/3" da 1Mp, risoluzione 720p con 25/30Fps, ICR meccanico, ottica varifocale 2.7~13.5mm f1.3, luminosità 0.05Lux f1.3 (0 con LED ON), portata led IR fino a 60mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <7.0W

## SERIE LITE - *Ottica Fissa*

### HAC-HFW1400D

M-0006281

€ 108,00



T



2K  
1/3"

3.6

80

CVBS

20

IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/3" CMOS da 4.1Mp, risoluzione 2K con 25/30Fps, ICR meccanico, ottica 3.6mm passo M12, luminosità 0.03Lux f2.0 (0 con LED ON), led IR portata fino a 80mt, 2D, D-WDR, uscita video HD-CVI o CVBS PAL, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <5.2W

### HAC-HFW1230D

M-0006280

€ 96,00



T



1080p  
1/2.8"

3.6

80

Starlight

CVBS

20

IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2Mp, risoluzione 1.080p con 25/30Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm passo M12, luminosità 0.005Lux f1.6 (0 con LED ON), led IR portata fino a 80mt, 2D, D-WDR, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <5.6W

### HAC-HFW1400S-POC

M-0006285

€ 115,00



V



2K  
1/3"

3.6

30

4 OUT  
POC

20\*

IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/3" da 4.1Mp, risoluzione 2K con 25/30Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm f1.9, luminosità 0.03Lux f1.9 (0 con LED ON), portata led IR fino a 30mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione POC/12Vdc <4.4W

### HAC-HFW1400S

M-0000176

€ 100,00



V



2K  
1/3"

3.6

30

CVBS

20\*

IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/3" da 4.1Mp, risoluzione 2K con 25/30Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm f2.0, luminosità 0.03Lux f2.0 (0 con LED ON), portata led IR fino a 30mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <4.6W

### HAC-HFW1200S-POC

M-0000169

€ 85,00



1080p  
1/2.7"

3.6

30

4 OUT  
POC

20\*

IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/2.7" da 2Mp, risoluzione 1080P con 25/30Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm f1.85, luminosità 0.02Lux f1.85 (0 con LED ON), portata led IR fino a 30mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione POC/12Vdc <4.2W

### HAC-HFW1200S-S4

M-0000172

€ 63,00



1080p  
1/2.7"

3.6

30

4 OUT

20\*

IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/2.7" da 2Mp, risoluzione 1080P con 25/30Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm f1.85, luminosità 0.02Lux f1.85 (0 con LED ON), portata led IR fino a 30mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <4.3W

### HAC-HFW1100S-S3

M-0000158

€ 53,00



720p  
1/3"

3.6

30

4 OUT

20\*

IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/3" da 1Mp, risoluzione 720p con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm passo M12, luminosità 0.05Lux f2.0 (0 con LED ON), portata led IR fino a 30mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <3.8W

### HAC-HFW1200T-S4

M-0000173

€ 58,00



1080p  
1/2.7"

3.6

30

4 OUT

20\*

IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/2.7" da 2Mp, risoluzione 1080P con 25/30Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm f1.85, luminosità 0.02Lux f1.85 (0 con LED ON), portata led IR portata fino a 20mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <3.2W

### HAC-HFW1100RM-S3

M-0000154

€ 47,00



720p  
1/3"

3.6

20

4 OUT

20\*

IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/3" da 1Mp, risoluzione 720p con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm passo M12, luminosità 0.05Lux f2.0 (0 con LED ON), led IR portata fino a 20mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <2.8W

### HAC-HFW1400R

M-0006282

€ 88,00



2K  
1/3"

3.6

20

CVBS

20\*

IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/3" da 4.1Mp, risoluzione 2K con 25/30Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm f2.0, luminosità 0.03Lux f2.0 (0 con LED ON), led IR portata fino a 20mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <3.2W

### HAC-HFW1200R-S4

M-0006273

€ 49,00



1080p  
1/2.7"

3.6

20

4 OUT

20\*

IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/2.7" da 2Mp, risoluzione 1.080p con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm f1.85, luminosità 0.02Lux f1.85 (0 con LED ON), led IR portata fino a 20mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <3.3W

### HAC-HFW1100R-S3

M-0006268

€ 38,00



IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/3" da 1Mp, risoluzione 720p con 25/30Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm passo M12, luminosità 0.05Lux f2.0 (0 con LED ON), portata led IR fino a 20mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <2.8W

### HAC-ME2802B-PIR

M-0006332

€ 220,00



Telecamera HDCVI IR MotionEye IoT da interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/2" da 8MP, risoluzione 4K con 15Fps o 6MP con 20Fps, ottica fissa 2.8mm F1.6, luminosità 0.005Lux F1.6 (0Lux con IR ON), portata LED IR fino a 20 mt, 2/3D, WDR (120dB), uscita video HDCVI o CVBS (DIP switch), OSD, PIR 10 mt e 110°, alimentazione 12Vdc <5.3W

### HAC-ME1400B-PIR

M-0006329

€ 121,00



Telecamera HDCVI IR MotionEye IoT da interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/3" da 4.1MP, risoluzione 2K con 25Fps, ottica fissa 2.8mm F1.8, luminosità 0.03Lux F2.0 (0Lux con IR ON), portata LED IR fino a 20 mt, 2D, D-WDR, uscita video HDCVI o CVBS, OSD, PIR 10 mt e 110°, alimentazione 12Vdc <4.4W

### HAC-ME1200B-PIR

M-0000208

€ 84,00



Telecamera HDCVI IR MotionEye IoT da interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/2.7" da 2MP, risoluzione 1080p con 25Fps, ottica fissa 2.8mm F2.0, luminosità 0.02Lux F2.0 (0Lux con IR ON), portata LED IR fino a 20 mt, 2D, D-WDR, uscita video HDCVI o CVBS, OSD, PIR 10 mt e 110°, alimentazione 12Vdc <4.1W

### HAC-LC1220T-TH

M-0000207

€ 121,00



Telecamera HDCVI IoT IR con sensori di temperatura e umidità, sensore CMOS 1/2.9" da 2MP, risoluzione 1080p con 25Fps o 720p con 50Fps, ottica fissa 3.6mm F2.0, luminosità 0.02Lux F2.0 (0Lux con IR ON), portata LED IR fino a 20 mt, 2D, D-WDR, 1 uscita video HDCVI o CVBS, OSD, rilevamento temperatura -40°~+60° (±2°C margine di errore) umidità 10-95% UR(RH) (±5% margine di errore), alimentazione 12Vdc <3.4W

### HAC-LC1200SL-W *Airfly*

M-0000206

€ 112,00



Telecamera HDCVI IR Gateway IoT, sensore CMOS 1/2.7" da 2MP, risoluzione 1080p con 25Fps o 720p con 50Fps, ottica fissa 3.6mm F2.0, luminosità 0.02Lux F2.0 (0Lux con IR ON), portata LED IR fino a 30 mt, 2D, D-WDR, protocollo Airfly, 1 uscita video HDCVI o CVBS, OSD, alimentazione 12Vdc <4.4W

### HAC-ME1200D

M-0000209

€ 125,00



IR camera HDCVI IoT da interno/esterno IP67 a deterrenza attiva, sensore CMOS 1/2.7" da 2MP, risoluzione 1080p con 25/30Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f2.0, luminosità 0.02Lux f2.0 (0Lux con IR ON), portata LED IR fino a 20 mt, 2D, D-WDR, uscita video HDCVI o CVBS, OSD, PIR 10 mt e 110°, sirena e luce bianca, alimentazione 12Vdc <4.9W

# HDCVI TELECAMERE *con illuminazione*

## SERIE IoT - Ottica Fissa

HAC-ME2241C-W 

M-0006331

€ 199,00



V



1080p  
1/2.8"

2.8

20

Starlight

WDR

4 OUT



40

Telecamera HDCVI da esterno/interno IP67 a deterrenza attiva, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 1080p con 25/30Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f1.6, luminosità 0.004Lux f1.6 (0 cn Led ON), tecnologia Starlight, portata Led IR fino a 20mt, 1 ingresso audio con microfono incorporato, 2D e 3D, WDR (120db), PIR 15mt, 110°, sirena e luce bianca, protocollo wireless Airfly, 12Vdc <5.5W

HAC-ME2241C

M-0006330

€ 178,00



V



1080p  
1/2.8"

2.8

20

Starlight

WDR

4 OUT



40

Telecamera HDCVI da esterno/interno IP67 a deterrenza attiva, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 1080p con 25/30Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f1.6, luminosità 0.004Lux f1.6 (0 cn Led ON), tecnologia Starlight, portata Led IR fino a 20mt, 1 ingresso audio con microfono incorporato, 2D e 3D, WDR, PIR 15mt, 110°, sirena e luce bianca, 12Vdc <5.5W

# HDCVI TELECAMERE *senza illuminazione*

## SERIE ULTRA - Box Camera

HAC-HF3805G

M-0006256

€ 1.328,00



R



4K  
4/3"

M  
43

Starlight  
+

WDR  
+



ALARM  
2IN  
1OUT

20

Box camera da interno con sensore CMOS progressivo 4/3" Starvis risoluzione 4k a 8Mp con 25Fps (HDMI out), ICR meccanico, ottica passo M43 non in dotazione, controllo auto IRIS, luminosità 0.001Lux f1.2 con funzione Starlight, 1 uscita video (1 BNC + 1 HDMI), 2 ingressi e 1 uscita di allarme, capsula microfonica + 1 ingresso audio, WDR 140db, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12/24 Vdc/Vac <9W

HAC-HF3231E

M-0006254

€ 251,00



R



1080p  
1/2.8"

C/CS

Starlight

WDR

CVBS

AUDIO  
IN

ALARM  
2IN  
1OUT

20

Box camera da interno con sensore progressivo 1/2.8" Exmor R CMOS da 2.1Mp, risoluzione 1.080p con 25/30Fps o 720p con 60Fps, ICR meccanico, ottica passo "C/CS" non in dotazione, controllo auto IRIS, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux f1.2 con funzione Starlight, 2/3D, WDR (120db), 2 uscite video (1 HD-CVI + 1 CVBS), 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12/24 Vdc/Vac <4.7W

## SERIE ULTRA - Ottica Fissa

HAC-HUM3201B

M-0000201

€ 136,00



1080p  
1/2.8"

2.8

Starlight

WDR

CVBS

50\*

Telecamera HDCVI da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8" da 2Mp, risoluzione 1.080p con 25Fps, ottica fissa 2.8mm, luminosità 0.05~0.005 Lux f2.4, tecnologia Starlight, 2/3D, WDR (120db), 1 uscita video (1 HD-CVI o 1 CVBS), OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <1.2W

HAC-HUM3100B

M-0000649

€ 105,00



720p  
1/2.9"

3.6

AUDIO  
IN

50\*

Telecamera HDCVI da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 720p con 25/30fps, ottica fissa pinhole da 3.6mm conico, luminosità 0.05Lux f2.8, 2D, D-WDR, 1 uscita video HD-CVI, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12Vdc <1.5W



### HAC-HFW2249T-I8-A

M-0000190

€ 170,00



T



1080p  
1/2.8"

3.6

Starlight

WDR

4 OUT



Telecamera HDCVI Full-color Starlight da esterno/interno IP67, sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2Mp, risoluzione 1080p con 25Fps o 720p a 50Fps, ottica fissa 3.6mm, luminosità 0.001Lux f1.0, 2-3D, WDR (120db), 1 uscita video (1 HDCVI o 1 CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <2.4W

### HAC-HFW2249E-A

M-0000189

€ 139,00



S



1080p  
1/2.8"

3.6

Starlight

WDR

4 OUT



Telecamera HDCVI Full-Color da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2Mp, ottica fissa 3.6mm, luminosità 0.001Lux f1.0 con tecnologia Starlight, 2/3D, WDR (120db), 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <2.4W

## SERIE LITE - *Ottica Fissa*

### HAC-HUM1220G-B-P

M-0006324

€ 97,00



1080p  
1/2.9"

2.8

CVBS



Telecamera HDCVI da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 1.080p con 25/30Fps, ottica fissa da 2.8mm f2.0, luminosità 0.02 ~ 0.002 Lux f2.0, 2D, D-WDR, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS Aviator), OSD, alimentazione 12Vdc <0.6W

### HAC-HUM1220G-B

M-0000200

€ 97,00



1080p  
1/2.9"

2.8

CVBS



Telecamera HDCVI da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 1.080p con 25/30Fps, ottica fissa da 2.8mm f2.0, luminosità 0.02 ~ 0.002 Lux f2.0, 2D, D-WDR, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS Aviator), OSD, alimentazione 12Vdc <0.6W

### HAC-HUM1220G

M-0006323

€ 92,00



1080p  
1/2.9"

2.8

CVBS



Telecamera HDCVI da interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 1.080p con 25/30Fps, ottica fissa da 2.8mm f2.0, luminosità 0.02 ~ 0.002 Lux f2.0, 2D, D-WDR, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS Aviator), OSD, alimentazione 12Vdc <0.6W

### HAC-HUM1220A-W-PIR

M-0006322

€ 128,00



1080p  
1/2.9"

2.8

CVBS



Rilevatore infrarosso da interno portata 12mt, integrata telecamera HDCVI, sensore progressivo 1/2.9" CMOS da 2Mp, risoluzione 1.080p con 25Fps, day & night elettronico, ottica fissa da 2.8mm f2.0, luminosità 0.02Lux / 0.002Lux f2.0, 2D, 1 uscita video (HDCVI o CVBS), Wi-Fi 433MHz (10dBm), comunicazione allarme tramite coassiale su DVR/HCVR, alimentazione 12Vdc <0.7W

### HAC-HUM1220A-PIR

M-0000199

€ 115,00



1080p  
1/2.9"

2.8

CVBS



Rilevatore infrarosso da interno portata 12mt, integrata telecamera HDCVI, sensore progressivo 1/2.9" CMOS da 2Mp, risoluzione 1.080p con 25/30Fps, day & night elettronico, ottica fissa da 2.8mm f2.0, luminosità 0.02Lux / 0.002Lux f2.0, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), comunicazione allarme tramite coassiale su DVR/HCVR, alimentazione 12Vdc <0.7W

HAC-EBW3802



M-0006155

€ 522,00



Z



IR dome Fisheye HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore progressivo 1/2" CMOS da 8Mp, risoluzione 4K con 12.5Fps o 4MP con 25Fps, ICR auto, ottica fissa 2.5mm f2.0, luminosità 0.01Lux f2.0 (0 con IR On) con tecnologia Starlight, 2/3D, WDR (120dB), 2 uscite video (1 HDCVI 4K e 1 CVBS), 2 ingressi e 1 uscita di allarme, OSD, alimentazione 12Vdc <7.4W

HAC-HDBW3802E-ZH

M-0006193

€ 627,00



F



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore progressivo 1/2" CMOS da 8Mp, risoluzione 4K con 12.5Fps o 4MP con 25Fps, ICR meccanico, ottica 3.7~11mm f1.5 motorizzata, rotazione PAN 0°~355° / TILT 0°~65°, luminosità 0.01Lux f1.5 (0 con LED ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 50mt, 2/3D, WDR (120db), 2 uscite video (1 HDCVI 4K + 1 CVBS), 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc / 24Vac <12.4W

HAC-HDBW3802E-Z

M-0000127

€ 585,00



F



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore progressivo 1/2" CMOS da 8Mp, risoluzione 4K con 12.5Fps o 4MP con 25Fps, ICR meccanico, ottica 3.7~11mm f1.5 motorizzata, rotazione PAN 0°~355° / TILT 0°~65°, luminosità 0.01Lux f1.5 (0 con LED ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 50mt, 2/3D, WDR (120db), 2 uscite video (1 HDCVI 4K + 1 CVBS), 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc / 24Vac <12.4W

HAC-HDBW3231E-ZH

M-0006192

€ 378,00



F



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2Mp, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, ICR meccanico, ottica 2.7~12mm f1.4 motorizzata con regolazione su 3 assi, rotazione PAN 355° endless (0.1°~160°/s) / TILT 0°~65° auto flip (0.1°~120°/s), luminosità 0.005Lux f1.4 (0 con LED ON) con funzione Starlight, led IR portata fino a 50mt, 2/3D, WDR (120db), 2 uscite video (1 HD-CVI + 1 CVBS), 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12/24Vdc <21.5W

HAC-HDBW3231E-Z

M-0006191

€ 358,00



F



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2.1Mp, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, ICR meccanico, ottica 2.7~12mm f1.4 motorizzata con regolazione su 3 assi, rotazione PAN 355° endless (0.1°~160°/s) / TILT 0°~65° auto flip (0.1°~120°/s), luminosità 0.005Lux f1.4 (0 con LED ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 50mt, 2/3D, WDR (120db), 2 uscite video (1 HD-CVI + 1 CVBS), 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc 24Vac <12.5W

HAC-HDBW2802R-Z

M-0006188

€ 326,00



G



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore progressivo 1/2" CMOS da 8Mp, risoluzione 4K con 15Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 3.7~11mm f1.5 motorizzata, luminosità 0.005Lux f1.5 (0 con LED ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 30mt, 2/3D, WDR (120db), 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <7W

HAC-HDBW2601R-Z

M-0006186

€ 227,00



G



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore progressivo 1/2.9" CMOS da 6Mp, risoluzione 6MP con 20Fps 4MP con 25Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.3 motorizzata, luminosità 0.01Lux f1.3 (0 con LED ON), portata led IR fino a 30mt, 2/3D, WDR (120db), 1 uscita video (HD-CVI o CVBS, DIP switch), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <6.8W

### HAC-HDBW2501R-Z

M-0006185

€ 232,00



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 5Mp, risoluzione 5MP con 20Fps, ICR meccanico, ottica 2.7~13.5mm f1.3 motorizzata, luminosità 0.005Lux f1.3 (0 con LED ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 30mt, 2/3D, WDR (120db), 1 uscita video (HDCVI o CVBS con DIP switch), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <8.8W

### HAC-HDBW2401R-Z

M-0006184

€ 215,00



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore progressivo 1/3" CMOS da 4.1Mp, risoluzione 2K con 25fps, ICR auto o manuale, ottica 2.7~13.5mm f1.3 motorizzata, luminosità 0.01Lux f1.3 (0 con LED ON), portata led IR fino a 30mt, 2D e 3D, WDR (120db), 2 uscite video (1 HDCVI o 1 CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <7.5W

### HAC-HDBW2231R-Z-POC

M-0006180

€ 215,00



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2.1Mp, risoluzione 1.080p con 25Fps, ICR meccanico, ottica 2.7~13.5mm f1.3 motorizzata, luminosità 0.005Lux f1.3 (0 con LED ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 30mt, 2/3D, WDR (120db), 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su cavo coassiale, alimentazione POC/12Vdc <8.8W

### HAC-HDBW2231R-Z

M-0000123

€ 203,00



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2.1Mp, risoluzione 1.080p con 25/30fps, ICR auto o meccanico, ottica 2.7~13.5mm f1.3 motorizzata, luminosità 0.005Lux f1.3 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 2D e 3D, WDR (120db), 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <5.4W

### HAC-HDW2802T-Z-A

M-0006249

€ 314,00



IR dome HDCVI Eyeball da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2", risoluzione 4K con 15Fps o 6MP con 20Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 3.7~11mm f1.5, luminosità 0.005Lux (0Lux con IR On) con tecnologia Starlight, portata Led IR fino a 60 mt, 2/3D, WDR (120dB), 1 uscita video (HDCVI o CVBS con DIP switch), 1 ingresso audio con microfono incorporato, OSD, alimentazione 12Vdc <9.5W

### HAC-HDW2601T-Z-A

M-0006247

€ 239,00



IR dome HDCVI Eyeball da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 6MP con 20Fps o 6MP con 20Fps o 4MP con 25Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.3, luminosità 0.01Lux (0Lux con IR On), portata Led IR fino a 60 mt, 2/3D, WDR (120dB), 1 uscita video (HDCVI o CVBS con DIP switch), 1 ingresso audio con microfono incorporato, OSD, alimentazione 12Vdc <9W

### HAC-HDW2501T-Z-A

M-0006245

€ 224,00



IR dome HDCVI Eyeball da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 5MP con 20Fps o 4MP con 25Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.3, luminosità 0.005Lux (0Lux con IR On) con tecnologia Starlight, portata Led IR fino a 60 mt, 2/3D, WDR (120dB), 1 uscita video (HDCVI o CVBS con DIP switch), 1 ingresso audio con microfono incorporato, OSD, alimentazione 12Vdc <10W

### HAC-HDW2401R-Z

M-0006243

€ 207,00



I



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2K con 25fps, ICR auto o manuale, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.3, luminosità 0.01Lux f1.3 (0 con Led ON), portata led IR fino a 60mt, 2D e 3D, WDR (120db), 2 uscite video (1 HDCVI + 1 CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <8.4W

### HAC-HDW2231R-Z

M-0000146

€ 186,00



I



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67, sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2.1Mp, risoluzione 1.080p con 25/30fps, ICR auto o manuale, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.3, luminosità 0.005Lux f1.3 (0 con Led ON), portata led IR fino a 60mt, 2D e 3D, WDR (120db), 1 uscita video (HDCVI o CVBS), OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <7.2W

## SERIE PRO - Ottica Fissa

### HAC-HDBW2802R

M-0006187

€ 189,00



G



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore progressivo 1/2" CMOS da 8Mp, risoluzione 4K con 15Fps, ICR meccanico, ottica fissa 2.8mm f1.6, luminosità 0.005Lux f1.6 (0 con LED ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 30mt, 2/3D, WDR (120db), 1 uscita video (HD-CVI o CVBS con DIP switch), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <7W

### HAC-HDBW2501E

M-0000126

€ 163,00



H



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 5Mp, risoluzione 5MP con 20Fps o 2K con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 2.8mm f1.6, luminosità 0.005Lux f1.6 (0 con LED ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 30mt, 2/3D, WDR (120db), 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <5.3W

### HAC-HDBW2401E

M-0000125

€ 155,00



H



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore progressivo 1/3" CMOS da 4.1Mp, risoluzione 2K con 25fps, ICR auto o manuale, ottica fissa 2.8mm f1.5, luminosità 0.01Lux f1.5 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 2D e 3D, WDR (120db), 2 uscite video (1 HD-CVI e 1 CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <4.4W

### HAC-HDBW2241E

M-0006181

€ 137,00



H



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2MP, risoluzione 1080p con 25Fps o 720p con 50Fps, ICR meccanico, ottica fissa 2.8mm f1.6, luminosità 0.004Lux f1.6 (0 con LED ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 30mt, 2/3D, WDR (120db), 1 uscita video (HD-CVI o CVBS con DIP switch), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <4.4W

### HAC-HDW2802T-A

M-0006248

€ 189,00



P



IR dome HDCVI Eyeball da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2", risoluzione 4K con 15Fps o 6MP con 20Fps, ICR meccanico, ottica fissa 2.8mm f1.6, luminosità 0.005Lux (0Lux con IR On) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 50 mt, 2/3D, WDR (120db), 1 uscita video (HDCVI o CVBS con DIP switch), 1 ingresso audio con microfono incorporato, OSD, alimentazione 12Vdc <8W

### HAC-HDW2601T-A

M-0006246

€ 156,00



P



IR dome HDCVI Eyeball da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 6Mp con 20Fps o 2K con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 2.8mm f1.9, luminosità 0.01Lux (0Lux con IR On), portata Led IR fino a 50 mt, 2/3D, WDR (120dB), 1 uscita video (HDCVI o CVBS con DIP switch), 1 ingresso audio con microfono incorporato, OSD, alimentazione 12Vdc <7.5W

### HAC-HDW2501T-A

M-0000151

€ 151,00



P



IR dome HDCVI Eyeball da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 5Mp con 20Fps o 2K con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 2.8mm f1.6, luminosità 0.005Lux (0Lux con IR On) con tecnologia Starlight, portata Led IR fino a 50 mt, 2/3D, WDR (120dB), 1 uscita video (HDCVI o CVBS con DIP switch), 1 ingresso audio con microfono incorporato, OSD, alimentazione 12Vdc <7W

### HAC-HDW2249T-A

M-0006241

€ 144,00



P



Dome HDCVI Eyeball Full-Color STARLIGHT da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2Mp con 25Fps o 720p con 50Fps, ottica fissa 3.6mm f1.0, luminosità 0.001Lux f1.0, con tecnologia Starlight, 2/3D, WDR (120dB), 1 uscita video (HDCVI o CVBS con DIP switch), 1 ingresso audio con microfono incorporato, OSD, alimentazione 12Vdc <2.4W

### HAC-HDW2241T-A

M-0006239

€ 139,00



P



IR dome HDCVI Eyeball da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2Mp con 25Fps o 720p con 50Fps, ICR meccanico, ottica fissa 2.8mm f1.6, luminosità 0.004Lux (0 con IR On), portata Led IR fino a 50 mt, 2/3D, WDR (120dB), 1 uscita video (HDCVI o CVBS con DIP switch), 1 ingresso audio con microfono incorporato, OSD, alimentazione 12Vdc <5.3W

### HAC-HDW2401EM

M-0000149

€ 139,00



P



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3" da 4.1Mp, risoluzione 2K con 25fps, ICR auto o manuale, ottica fissa 2.8mm f1.5, luminosità 0.01Lux f1.5 (0 con LED ON), portata led IR fino a 50mt, 2D e 3D, WDR (120db), 2 uscite video (1 HD-CVI e 1 CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <5.3W

### HAC-HDW2401M

M-0006242

€ 142,00



N



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3" da 4.1Mp, risoluzione 2K con 25fps, ICR auto o manuale, ottica fissa 3.6mm f1.5, luminosità 0.01Lux f1.5 (0 con LED ON), led IR portata fino a 30mt, 2D e 3D, WDR (120db), 2 uscite video (1 HD-CVI e 1 CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <4.1W

### HAC-HDW2241M

M-0000147

€ 125,00



N



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2Mp, risoluzione 1.080p con 25/30Fps o 720p con 60Fps, ICR meccanico, ottica fissa 2.8mm, luminosità 0.004Lux f1.6(0 con LED ON) con tecnologia Starlight, led IR portata fino a 30mt, WDR (120db), 1 uscita video (HD-CVI o CVBS con DIP switch), OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <4.7W

### HAC-HDW2241M-E2

M-0000148

€ 274,00



IR dome HDCVI a doppia ottica da esterno/interno IP67 con 2 sensori progressivi 1/2.8" CMOS da 2Mp, risoluzione 1.080p con 25/30Fps o 720p con 60Fps, ICR meccanico, ottiche fisse 2.8mm, luminosità 0.004Lux f1.6 (0 con LED ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 30mt, WDR (120db), 2 uscite video (HD-CVI o CVBS con DIP switch), OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <9.2W

### HAC-HDBW2241F-A

M-0006182

€ 142,00



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 con sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2Mp, risoluzione 1080p con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 2.8mm f1.6, luminosità 0.004Lux f1.6 (0 con IR On) con tecnologia Starlight, portata Led IR fino a 20 mt, 2/3D, 1 uscita video (HDCVI o CVBS con DIP switch), 1 ingresso audio + microfono incorporato, OSD, alimentazione 12Vdc <3.6W

Q

### HAC-EB2401

M-0006154

€ 209,00



PT dome camera HD-CVI Eco Savvy da esterno/interno IP66 con sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione massima 4.1Mp con 25Fps, ottica fissa da 1.18mm f2.0, luminosità 0.01~0.001Lux f2.0, privacy mask 4 aree, 2/3D, WDR (120db), alimentazione 12Vdc <2.2W

L

## SERIE LITE - Ottica Varifocale

### HAC-HDBW1400R-VF

M-0006164

€ 141,00



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 con sensore CMOS progressivo 1/3" da 4.1Mp, risoluzione 4Mp con 25Fps, ICR meccanico, ottica varifocale 2.7~13.5mm f1.3, luminosità 0.03Lux f1.3 (0 con LED ON), portata led IR fino a 30mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <4.1W

G

### HAC-HDBW1200R-Z-S4

M-0006162

€ 128,00



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 con sensore CMOS progressivo 1/2.7" da 2Mp, risoluzione 1080p con 25Fps, ICR meccanico, ottica varifocale motorizzata 2.7~12mm f1.8, luminosità 0.02Lux f1.8 (0 con LED ON), portata led IR fino a 30mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <6.3W

G

### HAC-HDBW1200R-VF-S3A

M-0006161

€ 108,00



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 con sensore CMOS progressivo 1/2.7" da 2Mp, risoluzione 1.080p con 25/30fps, ICR auto o manuale, ottica varifocale 2.7~13.5mm f1.3, luminosità 0.02Lux f1.3 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <3.5W

G

### HAC-HDW1400R-VF

M-0006218

€ 146,00



IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/3" da 4.1Mp, risoluzione 4Mp con 25Fps, ICR meccanico, ottica varifocale 2.7~13.5mm f1.3, luminosità 0.03Lux f1.3 (0 con LED ON), portata led IR fino a 30mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <4.6W

M

### HAC-HDW1200R-VF-S3A

M-0000139

€ 114,00



M



1080p  
1/2.7"

2.7  
13.5

30

4 OUT

20\*

IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/2.7" da 2Mp, risoluzione 1080p con 25/30fps, ICR auto o manuale, ottica varifocale 2.7~13.5mm f1.3, luminosità 0.02Lux f1.3 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <3.5W

### HAC-HDW1200T-Z-S4

M-0000140

€ 123,00



I



1080p  
1/2.7"

2.7  
M 12

60

4 OUT

20\*

IR dome HDCVI Eyeball da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2MP con 25Fps o 720p con 50Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 2.7~12mm f1.8, luminosità 0.02Lux (0Lux con IR On), portata Led IR fino a 60 mt, 2D, D-WDR, 1 uscita video (HDCVI o CVBS), OSD, alimentazione 12Vdc <6.9W

### HAC-HDW1100R-VF-S3

M-0000131

€ 98,00



M



720p  
1/3"

2.7  
13.5

30

4 OUT

20\*

IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/3" da 1Mp, risoluzione 720p con 25Fps, ICR meccanico, ottica varifocale 2.7~13.5mm f1.3, luminosità 0.05Lux f1.3 (0 con LED ON), portata led IR fino a 30mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <3.0W

## SERIE LITE - Ottica Fissa

### HAC-HDW1400EM-POC

M-0006216

€ 114,00



P



2K  
1/3"

2.8

50

CVBS  
POC

20\*

IR dome HDCVI da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3" da 4.1Mp, risoluzione 4Mp con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 2.8mm f1.9, luminosità 0.03Lux f1.9 (0 con LED ON), portata led IR fino a 50mt, 2D, D-WDR, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione POC/12Vdc <4.6W

### HAC-HDW1400EM

M-0006215

€ 101,00



P



2K  
1/3"

2.8

50

CVBS

20\*

IR dome HDCVI da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3" da 4.1Mp, risoluzione 4Mp con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 2.8mm f2.0, luminosità 0.03Lux f2.0 (0 con LED ON), portata led IR fino a 50mt, 2D, D-WDR, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <4.1W

### HAC-HDW1200EM-A-S4

M-0000133

€ 80,00



P



1080p  
1/2.7"

3.6

50

4 OUT



20\*

IR dome HDCVI da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7" da 2Mp, risoluzione 1080p con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm f1.85, luminosità 0.02Lux f1.85 (0 con LED ON), portata led IR fino a 50mt, 2D, D-WDR, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), microfono incorporato, OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <4.2W

### HAC-HDW1100EM-S3

M-0006199

€ 58,00



P



720p  
1/3"

2.8

50

4 OUT

20\*

IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/3" da 1Mp, risoluzione 720p con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 2.8mm f1.6, luminosità 0.05Lux f2.0 (0 con LED ON), portat led IR ino a 50mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <2.9W

### HAC-HDW1400M-S2

M-0013036

€ 87,00



N



4K  
1/2.7"

2.8

30

4 OUT

20\*

IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/2.7" da 4 Mp, risoluzione 2K con 25/30fps, ICR, ottica fissa 2.8mm f2.0 Iris fisso, luminosità 0.03 Lux f2.0 (0 con Led ON), portata Led IR fino a 30mt, 1 uscita video HDCVI o CVBS, 2D, D-WDR, OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <3.7W

### HAC-HDW1200M-S4

M-0000137

€ 55,00



N



1080p  
1/2.7"

3.6

30

4 OUT

20\*

IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/2.7" da 2Mp, risoluzione 1080p con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm f1.85, luminosità 0.02Lux f1.85 (0 con LED ON), portata led IR fino a 30mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <3.3W

### HAC-HDW1100M-S3

M-0000130

€ 47,00



N



720p  
1/3"

3.6

30

4 OUT

20\*

IR dome HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/3" da 1Mp, risoluzione 720p con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm passo M12, luminosità 0.05Lux f2.0 (0 con LED ON), portata led IR fino a 30mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <2.8W

### HAC-HDW1400R

M-0006217

€ 76,00



O



2K  
1/3"

3.6

20

CVBS

20\*

IR dome HDCVI da interno con sensore CMOS progressivo 1/3" da 4.1Mp, risoluzione 4MP con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm passo M12, luminosità 0.03Lux f2.0 (0 con LED ON), led IR portata fino a 20mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <3.2W

### HAC-HDW1200R-S4

M-0006211

€ 48,00



O



1080p  
1/2.7"

3.6

20

4 OUT

20\*

IR dome HDCVI da interno con sensore CMOS progressivo 1/2.7" da 2Mp, risoluzione 1080p con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm passo M12, luminosità 0.02Lux f1.85 (0 con LED ON), led IR portata fino a 20mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <3.2W

### HAC-HDW1100R-S3

M-0006203

€ 39,00



O



720p  
1/3"

3.6

20

4 OUT

20\*

IR dome HDCVI da interno con sensore CMOS progressivo 1/3" da 1Mp, risoluzione 720p con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm passo M12, luminosità 0.05Lux f2.0 (0 con LED ON), led IR portata fino a 20mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <2.8W

### HAC-HDW1220G

M-0000141

€ 81,00



1080p  
1/2.9"

3.6

20

4 OUT



20\*

IR dome HDCVI da interno con sensore CMOS progressivo 1/2.9" da 2Mp, risoluzione 1080p con 25Fps o 720p con 50Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm, luminosità 0.02Lux f2.0 (0 con LED ON), led IR portata fino a 20mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <2.9W

### HAC-HDW1200L-S3

M-0000134

€ 71,00



1080p  
1/2.7"

2.1

3

4 OUT



20\*

IR dome HDCVI da interno con sensore CMOS progressivo 1/2.7" da 2Mp, risoluzione 1080p con 25Fps o 720p con 50Fps, Day/Night elettronico, ottica fissa 2.1mm, luminosità 0.02Lux f2.0 (0 con LED ON), led IR portata fino a 3 mt, 2D, 1 uscita video (HD-CVI o CVBS), OSD su coassiale, microfono incorporato, alimentazione 12Vdc <1.5W



## XVR5216AN-4KL-16P

M-0012845

€ 878,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	16 + 8	-	1 / 1	SI	3	96	

XVR 16 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 4K o 16+8ch IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1~8.192Kbps) per singolo canale, 3 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI + 1 TV), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 6TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto abbandonato o mancante, face detection, alimentazione POC/esterna a 48Vdc <20W senza Hard Disk

## XVR5208AN-4KL-8P

M-0012837

€ 562,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	8 + 4	-	1 / 1	SI	2	48	

XVR 8 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 4K o 8+4ch IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1~8.192Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 6TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto abbandonato o mancante, face detection, alimentazione POC/esterna a 48Vdc <10W senza Hard Disk

## XVR5108H-4KL-X-8P

M-0012823

€ 463,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	8 + 4	-	1 / 1	SI	2	48	

XVR 8 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 4K o 8+4ch IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~8.192Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto abbandonato o mancante, face detection, alimentazione POC/esterna a 53Vdc <15W senza Hard Disk

## XVR7108E-4KL-B-X

M-0012863

€ 539,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	8 + 8	-	1 / 1	SI	2 + Spot	64	

XVR 8 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 4K o 8+8 ch IP a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~8.192Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 3 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto abbandonato o mancante, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk, batteria tampone

## XVR7104E-4KL-B-X

M-0012859

€ 499,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
4	4	4	4	4 + 4	-	1/1	SI	2 + Spot	32	

XVR 4 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 4K o 4+4 ch IP a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~8.192Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 3 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto abbandonato o mancante, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk, batteria tampone

## XVR7108E-4KL-X

M-0012864

€ 417,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	8 + 8	-	1 / 1	SI	2 + Spot	64	

XVR 8 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 4K o 8+8 ch IP a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~8.192Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 3 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto abbandonato o mancante, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

## XVR7104E-4KL-X

M-0012860

€ 376,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
4	4	4	4	4 + 4	-	1 / 1	SI	2 + Spot	32	

XVR 4 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 4K o 4+4 ch IP a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~8.192Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 3 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto abbandonato o mancante, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

## XVR8816S

M-0000732

€ 2.133,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	64	16 / 6	16 / 1	SI	4 + Spot	256	

XVR 16 canali HD-CVI/CVBS/AHD/TVI 4MP o 64 ch IP a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1~12.288Kbps) per singolo canale, 4 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 uscite LOOP BNC, 16 ingressi e 6 uscite di allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 8TB cad.), 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta RS422, analisi video con rilevazione presenze o intrusioni direzionali con filtri personalizzabili, fuoriuscita da zone riservate non autorizzate, oggetti abbandonati o mancanti, spostamento telecamera, autotracking intelligente, parcheggi non consentiti, motion detector evoluto con analisi velocità di movimento, people counting, 2 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione esterna a 240Vdc <40W senza Hard Disk

## HCVR8416L-S3

M-0006507

€ 1.730,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16 / -	16 + 48	16 / 6	4 / 1	SI	4	256	

DVR 16 canali HD-CVI/CVBS/AHD fino a 1.080p con 25Fps o 16+48ch IP a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~8.192Kbps) per singolo canale, 4 uscite video principali (1 VGA + 1 BNC + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite di allarme, 4 ingressi e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 8TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, analisi video base, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, montaggio anche a Rack 1.5U, alimentazione esterna a 220Vdc <40W senza Hard Disk

## HCVR8216A-S3

M-0006506

€ 1.494,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16 / -	16 + 48	16 / 3	4 / 1	SI	3 + Spot	256	

NVR/DVR 16 canali HD-CVI/CVBS/AHD fino a 1.080p o 16+48ch IP a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1~6.144Kbps) per singolo canale, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 3 uscite di allarme, 4 ingressi e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 8TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSata, 1 porta RS485, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto abbandonato o mancante, face detection, smart tracking, 2 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <40W senza Hard Disk

## HCVR8208A-S3

M-0006505

€ 1.214,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8 / -	8 + 56	8 / 3	4 / 1	SI	3 + Spot	256	

NVR/DVR 8 canali HD-CVI/CVBS/AHD fino a 1.080p o 8+56 ch IP a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1Kbps~6.144Kbps) per singolo canale, 4 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 8 ingressi e 3 uscite di allarme, 4 ingressi e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 8TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto abbandonato o mancante, face detection, smart tracking, 2 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <40W senza Hard Disk

## XVR7208A-4K-X

M-0012874

€ 742,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	8 + 8	8 / 3	4 / 1	SI	2 + Spot	64	

XVR 8 canali HD-CVI/CVBS/TVI/AHD fino a 4K o 8+8ch IP a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~8.192Kbps) per singolo canale, 8 ingressi e 3 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto abbandonato o mancante, face detection, 1U, alimentazione a 12Vdc <15W senza Hard Disk

## HCVR7208AN-4K

M-0006490

€ 634,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	-	8 + 4	-	1 / 1	SI	2	64	

NVR/DVR 8 canali HD-CVI/CVBS fino a 4K con 15Fps o 8+4 ch IP a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1Kbps~12.288Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 8TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto abbandonato o mancante, face detection, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <15W senza Hard Disk

## HCVR7204AN-4K

M-0000224

€ 475,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
4	4	4	-	4 + 2	-	1 / 1	SI	2	64	

NVR/DVR 4 canali HD-CVI/CVBS fino a 4K con 15Fps o 4+2 ch IP a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1Kbps~12.288Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 8TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto abbandonato o mancante, face detection, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <15W senza Hard Disk

## XVR7108HE-4K-X

M-0012868

€ 657,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	8 + 8	8 / 3	8 / 1	SI	2 + Spot	64	

XVR 8 canali HD-CVI/CVBS/HDTVI/AHD fino a 4K o 8+8 ch IP a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~8.192Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 8 ingressi e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto abbandonato o mancante, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <15W senza Hard Disk

## HCVR7104H-4K

M-0006466

€ 369,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
4	4	4	-	4 + 2	-	1 / 1	SI	2	32	

NVR/DVR 4 canali HD-CVI/CVBS fino a 4K o 4+2 ch IP a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1~12.288Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8TB), 1 porta RS485, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto mancante o abbandonato, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <15W senza Hard Disk

## XVR7816S-4KL-X

M-0012879

€ 1.548,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	16 + 16	16 / 6	16 / 1	SI	4 + Spot	128	

XVR 16 canali HD-CVI/CVBS/AHD/TVI 4K o 16+16 ch IP a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~8.192Kbps) per singolo canale, 4 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite di allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta RS422, IVS: attraversamento, intrusione, oggetti abbandonati o mancanti, face detection, alimentazione esterna a 240Vac <35W senza Hard Disk

## XVR7416L-4KL-X

M-0000731

€ 1.145,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	16 + 16	16 / 6	4 / 1	SI	4 + Spot	128	

XVR 16 canali HD-CVI/CVBS/TVI/AHD fino a 4K o 16+16ch IP a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~8.192Kbps) per singolo canale, 16 ingressi e 6 uscite di allarme, 4 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI + 1 BNC), 4 ingressi e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta RS422, montaggio anche a Rack 1.5U, alimentazione a 240Vac <35W senza Hard Disk

## XVR7216A-4KL-X

M-0000729

€ 790,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	16 + 16	16 / 3	4 / 1	SI	2 + Spot	128	

XVR 16 canali HD-CVI/CVBS/HDTVI/AHD fino a 4K o 16+16ch IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite di allarme, 4 ingressi e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 disco SATA (fino a 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto abbandonato o mancante, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <20W senza Hard Disk

## XVR7208A-4KL-X

M-0012873

€ 542,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	8 + 8	8 / 3	4 / 1	SI	2 + Spot	64	

XVR 8 canali HD-CVI/CVBS/HDTVI/AHD fino a 1.080p o 8+8ch IP fino a 5Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 uscita SPOT, 8 ingressi e 3 uscite di allarme, 4 ingressi e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 disco SATA (fino a 6TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto abbandonato o mancante, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <15W senza Hard Disk

## XVR7116HE-4KL-X

M-0000727

€ 757,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	16 + 16	16 / 3	16 / 1	SI	2 + Spot	128	

XVR 16 canali HD-CVI/CVBS/HDTVI/AHD fino a 4Kp o 16+16 ch IP a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite di allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto abbandonato o mancante, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <20W senza Hard Disk

## XVR7108HE-4KL-X

M-0012867

€ 469,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	8 + 8	8 / 3	8 / 1	SI	2 + Spot	64	

XVR 8 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 4Kp o 8+8 ch IP a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite di allarme, 8 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto abbandonato o mancante, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

## XVR7104HE-4KL-X

M-0012862

€ 367,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
4	4	4	4	4 + 4	8 / 3	4 / 1	SI	2 + Spot	32	

XVR 4 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 4K o 4+2 ch IP a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite di allarme, 4 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 1 porta RS485, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto mancante o abbandonato, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

## SERIE LITE

## XVR5216AN-4KL-X

M-0012846

€ 702,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	16 + 8	-	1 / 1	SI	2	96	

XVR 16 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 4K o 16+8ch IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 disco SATA (fino a 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto abbandonato o mancante, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <20W senza Hard Disk

## XVR5208AN-4KL-X

M-0012838

€ 489,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	8 + 4	-	1 / 1	SI	2	48	

XVR 8 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 4K o 8+4ch IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto abbandonato o mancante, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

## XVR5116H-4KL-X

M-0000717

€ 632,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	16 + 8	-	1 / 1	SI	2	96	

XVR 16 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 4K o 16+8 ch IP a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto mancante o abbandonato, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <20W senza Hard Disk

## XVR5108H-4KL-X

M-0000710

€ 389,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	8 + 4	-	1 / 1	SI	2	48	

XVR 8 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 4K o 8+4 ch IP a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto mancante o abbandonato, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

## XVR5104H-4KL-X

M-0012816

€ 256,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
4	4	4	4	4 + 2	-	1 / 1	SI	2	24	

XVR 4 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 4K o 4+2 ch IP a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto mancante o abbandonato, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

## XVR5108HS-4KL-X

M-0012825

€ 374,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	8 + 4	-	1 / 1	SI	2	48	

XVR 8 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 4K o 8+4 ch IP a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto mancante o abbandonato, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

## XVR5104HS-4KL-X

M-0012818

€ 246,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
4	4	4	4	4 + 2	-	1 / 1	SI	2	24	

XVR 4 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 4K o 4+2 ch IP a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto mancante o abbandonato, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

## XVR5104C-4M

M-0012815

€ 210,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
4	4	4	4	4 + 2	-	1 / 1	SI	2	24	

XVR 4 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 4MP o 4+2 ch IP a 5Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto mancante o abbandonato, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

## XVR5832S-X

M-0012857

€ 1.592,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	16 / 6	16 / 1	SI	4 + Spot	128	

XVR 32 canali HD-CVI/CVBS/AHD/TVI 1080p o 32 ch IP a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 4 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite di allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta RS422, IVS: attraversamento, intrusione, oggetti abbandonati o mancanti, face detection, alimentazione esterna a 240Vac <35W senza Hard Disk

## XVR5432L

M-0012853

€ 1.339,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	16 / 6	4 / 1	SI	4 + Spot	128	

XVR 32 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 1.080p o 32ch IP a 5Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1~6.144Kbps) per singolo canale, 16 ingressi e 6 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 4 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI + 1 BNC), 4 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 8TB cad.) o 3 con masterizzatore DVD opzionale, 3 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, montaggio anche a Rack 1.5U, alimentazione interna a 240Vac <30W senza Hard Disk

## XVR5232AN-X

M-0000726

€ 654,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	-	1 / 1	SI	2	128	

XVR 32 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 1080p o 32ch IP fino a 6Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto abbandonato o mancante, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <25W senza Hard Disk

## XVR5216AN-X

M-0012849

€ 435,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	16 + 8	-	1 / 1	SI	2	96	

XVR 16 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 1080p o 16+8ch IP fino a 6Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto abbandonato o mancante, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <15W senza Hard Disk

## XVR5116HE-X

M-0000719

€ 432,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	16 + 8	16 / 3	16 / 1	SI	2	96	

XVR 16 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 1080p o 16+8 ch IP a 6Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite allarme, 16 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto mancante o abbandonato, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <15W senza Hard Disk

## XVR5108HE-X

M-0000713

€ 334,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	8 + 4	8 / 3	8 / 1	SI	2	48	

XVR 8 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 1080p o 8+4 ch IP a 6Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 8 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto mancante o abbandonato, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

## XVR5104HE-X

M-0000702

€ 239,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
4	4	4	4	4 + 2	8 / 3	4 / 1	SI	2	24	

XVR 4 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 1080p o 4+2 ch IP a 6Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto mancante o abbandonato, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

## XVR5116HS-X

M-0000723

€ 349,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	16 + 8	-	1 / 1	SI	2	96	

XVR 16 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 1080p o 16+8 ch IP a 6Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1000Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto mancante o abbandonato, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <15W senza Hard Disk

## XVR5108HS-X

M-0012826

€ 246,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	8 + 4	-	1 / 1	SI	2	48	

XVR 8 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 1080p o 8+4 ch IP a 6Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto mancante o abbandonato, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

## XVR5104HS-X

M-0000706

€ 178,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
4	4	4	4	4 + 2	-	1 / 1	SI	2	24	

XVR 4 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 1080p o 4+2 ch IP a 6Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto mancante o abbandonato, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

## XVR5108C-X

M-0012820

€ 227,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	8 + 4	-	1 / 1	SI	2	48	

XVR 8 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/AHD fino a 1080p o 8+4 ch IP a 6Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, IVS: attraversamento, intrusione, oggetto mancante o abbandonato, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

## XVR5104C-X1

M-0000699

€ 176,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
4	4	4	4	4 + 2	-	1 / 1	SI	2	24	

XVR 4 canali HD-CVI/CVBS/HDTVI/AHD fino a 1080p o 4+2 ch IP a 6Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, IVS, face detection, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

## XVR4232AN-X

M-0000695

€ 562,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	16 + 16	-	1 / 1	-	3	64	

XVR 32 canali HD-CVI/CVBS/HDTVI/AHD fino a 720p o 16+16ch IP fino a 6Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~4.096Kbps) per singolo canale, 3 uscite video principali (1 VGA + 1 TV + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <20W senza Hard Disk

## XVR4216AN-X

M-0012811

€ 394,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	16 + 2	-	1 / 1	-	2	72	

XVR 16 canali HD-CVI/CVBS/HDTVI/AHD fino a 720p o 16+2ch IP fino a 6Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~4.096Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485, 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

## XVR4116HS-X

M-0012804

€ 281,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	16 + 2	-	1 / 1	-	2	72	

XVR 16 canali HD-CVI/CVBS/HDTVI/AHD fino a 720p o 16+2 ch IP a 6Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~4.096Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

## XVR4108HS-X

M-0000690

€ 178,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	8 + 2	-	1 / 1	-	2	40	

XVR 8 canali HD-CVI/CVBS/HDTVI/AHD fino a 720p o 8+2 ch IP a 6Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~4.096Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

## XVR4108C-X

M-0012800

€ 180,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	8 + 2	-	1 / 1	-	2	40	

XVR 8 canali HD-CVI/CVBS/HDTVI/AHD fino a 720p o 8+2 ch IP a 6Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~4.096Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

## XVR4104C-X

M-0012795

€ 137,00



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
TOTALE	HDCVI	CBVS	AHD / TVI	IP						
4	4	4	4	4 + 1	-	1 / 1	-	2	20	

XVR 4 canali HD-CVI/CVBS/HDTVI/AHD fino a 720p o 4+1 ch IP a 2Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32~4.096Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

TECNOLOGIE DI RETE SU TCP/IP

I P



IP

INTERNET PROTOCOL



### SD10A248V-HNI

M-0000484

€ 5.655,00



IR speed dome IP H265 con analisi video integrata da esterno/interno IP67 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/1.9", risoluzione 2Mp con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -30°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 48x (5.7~275mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.001Lux f1.4 (0 IR Led ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 450mt, porta LAN 10/100Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 1 porta RS485 protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o Hi-PoE <38W, in dotazione alimentatore, adattatore fissaggio e staffa da muro PFB710W

### SD8A840VI-HNI

M-0000505

€ 3.771,00



IR speed dome IP H265 con analisi video integrata da esterno/interno IP67 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8Mp con 25Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~240°/s) / TILT -30°~90° auto flip (0.1°~100°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 40x (5.6~223mm f1.4~4.8) / 16x digitale, luminosità 0.002Lux f1.4 (0 IR Led ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 450mt, porta LAN 10/100Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 1 porta RS485 protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o Hi-PoE <38W, in dotazione alimentatore e staffa da muro PFB306W

### SD8A440VI-HNI

M-0000504

€ 3.581,00



IR speed dome IP H265 con analisi video integrata da esterno/interno IP67 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4Mp con 25Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~240°/s) / TILT -30°~90° auto flip (0.1°~100°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 40x (5.6~223mm f1.4~4.8) / 16x digitale, luminosità 0.002Lux f1.4 (0 IR Led ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 450mt, porta LAN 10/100Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 1 porta RS485 protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o Hi-PoE <38W, in dotazione alimentatore e staffa da muro PFB306W

### SD8A240VI-HNI

M-0000503

€ 3.395,00



IR speed dome IP H265 con analisi video integrata da esterno/interno IP67 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/1.9", risoluzione 2Mp con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~240°/s) / TILT -30°~90° auto flip (0.1°~100°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 40x (5.6~223mm f1.4~4.8) / 16x digitale, luminosità 0.001Lux f1.4 (0 IR Led ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 450mt, porta LAN 10/100Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 1 porta RS485 protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o Hi-PoE <38W, in dotazione alimentatore e staffa da muro PFB306W

### SD6AL830V-HNI

M-0010692

€ 4.331,00



IR speed dome IP H265 con analisi video integrata da esterno/interno IP67 termoventilata antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 8Mp con 25Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 30x (6~180mm f1.6~4.8) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux f1.6 (0 IR Led ON), portata laser fino a 500mt, porta LAN 10/100Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 1 porta RS485 protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, D-WDR, home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o Hi-PoE <38W, in dotazione adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore

### SD6AL245U-HNI

M-0010690

€ 3.392,00



Laser speed dome IP da 6" uso esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo Dahua da 45x (3.95~177.7mm f1.6~4.95) + 16x digitale, luminosità 0.005Lux f1.6 (0Lux Laser ON), Laser portata fino a 550mt, porta LAN 10/100Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, RS485 con protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o Hi-PoE <24~38W, in dotazione adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore

### SD6AL230F-HNI

M-0010685

€ 3.566,00



Laser speed dome IP da 6", uso esterno/interno IP67 termoventilata con defog, autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/1.9" Sony Exmor, risoluzione 2Mp con 25Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -10°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo Dahua da 30x (6~180mm f1.5~4.3) + 16x digitale, luminosità 0.002Lux / 0.0002Lux f1.5 con tecnologia Starlight, portata Laser fino a 500mt, porta LAN 10/100Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 1 porta RS485 con protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o Hi-PoE <38W, in dotazione adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore

### SD6AL245U-HNI-IR

M-0010691

€ 2.639,00



A



IR speed dome IP da 6" uso esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo Dahua da 45x (3.95~177.7mm f1.6~4.95) + 16x digitale, luminosità 0.005Lux f1.6 (0Lux IR ON), portata IR fino a 300mt, porta LAN 10/100Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, RS485 con protocolli Pelco D/P e Dahua da 255/80 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR 120db, home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o Hi-Poe < 24~38W, in dotazione adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore

### SD6AL230F-HNI-IR

M-0010686

€ 2.742,00



A



IR speed dome IP da 6" uso esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/1.9", risoluzione 2Mp con 25Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 30x (6~180mm f1.5~4.3) / 16x digitale, luminosità 0.002Lux f1.5 (0Lux IR ON), portata Led IR fino a 200mt, porta LAN 10/100Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, RS485 con protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR 120db, home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o Hi-Poe < 38W, in dotazione adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore

### SD6AE830V-HNI

M-0010684

€ 3.768,00



A



IR speed dome IP H265 da 6", uso esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 8Mp con 25Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 30x (6~180mm f1.6~4.8) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux f1.6 (0 IR Led ON), led IR portata fino a 200mt, porta LAN 10/100Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 1 porta RS485 protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, D-WDR, home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o HI-PoE < 38W, in dotazione adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore

### SD6AE240V-HNI

M-0010680

€ 3.391,00



A



IR speed dome IP H265 da 6", uso esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Starvis, risoluzione 2Mp con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 40x (4.5~180mm f1.2~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux f1.2 (0 IR Led ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 200mt, porta LAN 10/100Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (140db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o HI-PoE < 38W, in dotazione adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore

### SD6AE245U-HNI

M-0010681

€ 3.015,00



A



IR speed dome IP H265 da 6", uso esterno/interno IP67 antivandalo IK10 con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Starvis, risoluzione 2Mp con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~240°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR auto, modulo zoom da 45x (3.95~180mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux f1.6 (0 IR Led ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 300mt, porta LAN 10/100Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card 128GB, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120db), privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o HI-PoE < 38W, in dotazione adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore

### SD6AE230F-HNI

M-0010677

€ 2.940,00



A



IR speed dome IP da 6", uso esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/1.9" Sony Exmor, risoluzione 2Mp con 25Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo Dahua da 30x (6~180mm f1.5~4.3) + 16x digitale, luminosità 0.002Lux / 0.0002Lux f1.5 con tecnologia Starlight, portata IR fino a 200 mt, porta LAN 10/100Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 1 porta RS485 con protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR, home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o Hi-Poe < 38W, in dotazione adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore

## SERIE PRO

### SD6C430U-HNI

M-0010714

€ 1.769,00



A



IR speed dome IP H265 da 6", uso esterno/interno IP66 termoventilata con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 25Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~160°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 30x (4.5~135mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux (0 IR Led ON) f1.6, portata led IR fino a 100mt, 1 uscita video CVBS, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24 Vac < 26W, in dotazione alimentatore

### SD6CE245U-HNI

M-0010717

€ 1.655,00



B



IR speed dome IP H265 da 6", uso esterno/interno IP67 e IK10 termoventilata con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 45x (3.95~177.7mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0Lux (Led IR ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 250mt, 1 porta LAN 10/100Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o PoE+ <25W, in dotazione alimentatore

### SD6CE230U-HNI

M-0000502

€ 1.581,00



B



IR speed dome IP H265 da 6", uso esterno/interno IP67 e IK10 termoventilata con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 30x (4.5~135mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0Lux (Led IR ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 200mt, 1 porta LAN 10/100Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o PoE+ <25W, in dotazione alimentatore

### SD6CE225U-HNI

M-0010716

€ 1.130,00



B



IR speed dome IP H265 da 6", uso esterno/interno IP67 e IK10 termoventilata con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 25x (4.8~120mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0Lux (Led IR ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 200mt, 1 porta LAN 10/100Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o PoE+ <25W, in dotazione alimentatore

### SD6C131U-HNI

M-0010700

€ 1.074,00



A



Speed dome IP H265 da 6", uso esterno/interno IP66 termoventilata con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 1Mp con 50/60fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~160°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR auto, modulo zoom da 31x (4.8~150mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux f1.6 (0 con Led ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 150mt, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2D e 3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24 Vac <26W, in dotazione alimentatore

### SD59430U-HNI

M-0000499

€ 1.581,00



C



IR speed dome IP H265 da 5", uso esterno/interno IP66 termoventilata con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 25Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~200°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 30x (4.5~135mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux (0 IR Led ON) f1.6, portata led IR fino a 100mt, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24 Vac/PoE+ <23W, in dotazione adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore

### SD59230U-HNI

M-0010622

€ 1.432,00



C



IR speed dome IP H265 da 5", uso esterno/interno IP66 con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" STARVIS, risoluzione 1.080p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~200°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 30x (4.5~135mm f1.6~4.4) + 16x digitale, luminosità 0.005Lux f1.6 (0 con Led ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 150mt, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), autotracking, home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24 Vac/PoE+ <23W, in dotazione adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore

### SD59225U-HNI

M-0000498

€ 981,00



C



IR speed dome IP H265 da 5", uso esterno/interno IP66 con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~200°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 25x (4.8~120mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0Lux (Led IR ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 150mt, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o PoE+ <23W, in dotazione adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore

# IP SPEED DOME con illuminazione

## SERIE PRO

SD59131U-HNI

M-0010610

€ 940,00



C



IR speed dome IP H265 da 5", uso esterno/interno IP66 termoventilata con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 1Mp con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~200°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 31x (4.8~150mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux f1.6 (0 con Led ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 150mt, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24 Vac/PoE+ <23W, in dotazione adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore

## SERIE LITE

SD49412T-HN-S2

M-0010569

€ 754,00



B



IR speed dome IP H265 da 4", uso esterno/interno IP66 termoventilata con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 25Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR auto, modulo zoom da 12x (5.3~64mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux (0 IR Led ON) f1.6, tecnologia Starlight, portata led IR fino a 100mt, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card 256GB, protocollo DH-SD, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), Defog, face detection, privacy mask 24 aree, alimentazione 12 Vdc / PoE+ <22W

SD49225T-HN-S2

M-0000492

€ 754,00



B



IR speed dome IP H265 da 4", uso esterno/interno IP66 termoventilata con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2Mp con 25Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR auto, modulo zoom da 25x (4.8~120mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux (0 IR Led ON) f1.6, tecnologia Starlight, portata led IR fino a 100mt, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card 256GB, protocollo DH-SD, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), face detection, privacy mask 24 aree, alimentazione 12 Vdc / PoE+ <22W

SD49212T-HN-S2

M-0010567

€ 716,00



B



IR speed dome IP H265 da 4", uso esterno/interno IP66 termoventilata con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 25Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR auto, modulo zoom da 12x (5.3~64mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux (0 IR Led ON) f1.6, tecnologia Starlight, portata led IR fino a 100mt, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card 256GB, Defog, protocollo DH-SD, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR (120db), face detection, privacy mask 24 aree, alimentazione 12 Vdc / PoE+ <22W

SD29204T-GN

M-0010536

€ 358,00



Y



IR speed dome IP da interno con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.7" Sony Exmor, risoluzione 2Mp con 25Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~100°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~60°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 4x (2.7~11mm f1.6~2.8) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux / 0.005Lux f1.6, led IR portata fino a 30mt, 1 porta LAN 10/100Mbps, 1 microfono integrato, 1 slot microSD-Card per brevi backup, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 12Vdc o PoE <13W

# IP SPEED DOME senza illuminazione

## SERIE ULTRA

SD65F230F-HNI

M-0010664

€ 1.904,00



A



Speed dome IP con analisi video integrata da 6", uso esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata con funzione Defog autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/1.9" Sony Exmor, risoluzione 2Mp con 25Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~150°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 30x (6~180mm f1.5~4.3) + 16x digitale, luminosità 0.002Lux / 0.0002Lux f1.5 con tecnologia Starlight, porta LAN 10/100, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 1 porta RS485 protocolli Pelco D/P e Dahua da 255/80 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o PoE+ <20W, in dotazione adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore

SD56230V-HNI

M-0010605

€ 1.885,00



Speed dome IP con analisi video integrata da 5" con funzione Defog, autotracking e IVS, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -35°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR auto, modulo zoom Dahua da 30x (4.5~135mm f1.6~4.4) + 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux f1.6 con tecnologia Starlight, porta LAN 10/100, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono incorporato, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 1 porta RS485 protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 12Vdc o PoE+ <14W

### SD60430U-HNI

M-0010640

€ 1.693,00



A



Speed dome IP H265 da 6", uso esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 25Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~150°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 30x (4.5~135mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux / 0.005Lux f1.6, 1 porta LAN 10/100Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o PoE+ <20W, in dotazione adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore

### SD60230U-HNI

M-0010637

€ 1.507,00



A



Speed dome IP da 6", uso esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" STARVIS, risoluzione 2Mp con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~150°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 25x (4.8~120mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux f1.6 con tecnologia Starlight, 1 porta LAN 10/100Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24 Vac/PoE+ <20W, in dotazione adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore

### SD60225U-HNI

M-0010633

€ 1.056,00



A



Speed dome IP H265 da 6", uso esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" STARVIS, risoluzione 2Mp con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~160°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 25x (4.8~120mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux f1.6 con tecnologia Starlight, 1 porta LAN 10/100Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24 Vac/PoE+ <20W, in dotazione adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore

### SD50430U-HNI

M-0010588

€ 1.471,00



C



Speed dome IP da 5" con analisi video integrata da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 25Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~350°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~250°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 30x (4.5~135mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux / 0.005Lux f1.6, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o PoE+ <23W, in dotazione adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore

### SD50230U-HNI

M-0010584

€ 1.318,00



C



IR speed dome IP H265 da 5", uso esterno/interno IP66 antivandalo IK10 termoventilata con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" STARVIS, risoluzione 1.080p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~350°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~250°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 30x (4.5~135mm f1.6~4.4) + 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux f1.6 (0 con Led ON) con tecnologia Starlight, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), autotracking, home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24 Vac/PoE+ <23W, in dotazione adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore

### SD50225U-HNI

M-0010579

€ 867,00



C



IR speed dome IP H265 da 5", uso esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" STARVIS, risoluzione 1.080p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~350°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~250°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 25x (4.8~120mm f1.6~4.4) + 16x digitale, luminosità 0.005 ~ 0.0005Lux f1.6 con tecnologia Starlight, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), autotracking, home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24 Vac/PoE+ <23W, in dotazione adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore

### SD50131U-HNI

M-0010573

€ 809,00



C



IR speed dome IP H265 da 5", uso esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" STARVIS, risoluzione 1Mp con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~350°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~250°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 31x (4.8~150mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux f1.6, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24 Vac/PoE+ <23W, in dotazione adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore

### SD52C430U-HNI

M-0010604

€ 1.450,00



Speed dome IP H265 da 5", uso interno antivandalo IK10 con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor, risoluzione 4Mp con 25Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~350°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~250°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 30x (4.5~135mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux / 0.005Lux f1.6, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o PoE+ <13W, in dotazione alimentatore

### SD52C230U-HNI

M-0010600

€ 1.301,00



Speed dome IP da interno antivandalo IK10 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~350°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~250°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 30x (4.5~135mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux f1.6, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o PoE+ <13W, in dotazione alimentatore

### SD52C225U-HNI

M-0010597

€ 849,00



Speed dome IP H265 da 5", uso interno antivandalo IK10 con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" STARVIS, risoluzione 2Mp con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~350°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~250°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 25x (4.8~120mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux f1.6 con tecnologia Starlight, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o PoE+ <13W, in dotazione alimentatore

### SD52C131U-HNI

M-0010591

€ 821,00



Speed dome IP H265 da 5", uso interno antivandalo IK10 con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" STARVIS, risoluzione 1Mp con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~350°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~250°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 31x (4.8~150mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux f1.6 con tecnologia Starlight, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o PoE+ <13W, in dotazione alimentatore

## SERIE LITE

### SD40212T-HN-S2

M-0000487

€ 679,00



C



Speed dome IP da 4" uso esterno/interno IP66 e IK10 termoventilata con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 25Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -2°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 12x (5.3mm~64mm F1.6~F4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux F1.6, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, con protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120dB), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o PoE+ <22W, in dotazione adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore

### SD42212T-HN-S2

M-0000489

€ 601,00



D



Mini speed dome IP da 4", uso esterno/interno IP66 antivandalo IK10 termoventilata con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 25Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -2°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 12x (5.3~64mm F1.6~F4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux F1.6, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, con protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120dB), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac o PoE+ <12W, in dotazione alimentatore

### SD42C212T-HN-S2

M-0010560

€ 603,00



Mini speed dome IP da interno antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 1080p con 25Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) TILT -2°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom 12x (5.3~64mm F1.6~F4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux F1.6, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120dB), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24 Vac o PoE+ <12W, in dotazione alimentatore

# IP SPEED DOME *SENZA illuminazione*

SERIE LITE

SD22404T-GN-S2

M-0010532

€ 331,00



E



4Mp  
1/3"

4X  
ZOOM

H265

WDR

IVS  
MSD

20

Mini speed dome IP da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7" Sony Exmor, risoluzione 4Mp con 25Fps, rotazione PAN 355° (0.1°~100°/s) / TILT 0°~90° (0.1°~60°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 4x (2.7~11mm f1.6~2.8) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux / 0.005Lux f1.6, 1 LAN 10/100Mbps, 1 slot microSD-Card per brevi backup, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), programmatore orario, analisi video integrata, privacy mask 24 aree, alimentazione 12Vdc o PoE <10W

SD22204T-GN-S2

M-0010529

€ 295,00



E



2Mp  
1/2.7"

4X  
ZOOM

WDR

IVS  
MSD

20

Mini speed dome IP da esterno/interno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7" Sony Exmor, risoluzione 2Mp con 25Fps, rotazione PAN 355° (0.1°~100°/s) / TILT 0°~90° (0.1°~60°/s), ICR auto, modulo zoom da 4x (2.7~11mm f1.6) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux / 0.005Lux f1.6, 1 LAN 10/100Mbps, 1 slot microSD-Card 128GB, 300 preset, 8 tour, 2D e 3D DNR, WDR (120db), programmatore orario, analisi video integrata, privacy mask 24 aree, alimentazione 12Vdc o PoE <10W

# IP TELECAMERE *con illuminazione*

SERIE ULTRA-SMART - *Ottica Varifocale*

IPC-HFW81230E-ZE

M-0007304

€ 1.357,00



S



12Mp  
1/1.7"

4.1  
M 164

50

H265<sup>+</sup>

CVBS

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

10

IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12MP a 20Fps o 4K con 25Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 4.1~16.4mm auto IRIS(Hall), luminosità 0.01Lux f1.53 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, porta LAN 10/100/1.000Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video integrata, privacy mask 4 aree, 3D, alimentazione 12Vdc o ePoE <13W

IPC-HFW8630E-ZE

M-0007329

€ 1.224,00



S



6Mp  
1/1.8"

4.1  
M 164

50

H265<sup>+</sup>

CVBS

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

10

IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8" STARVIS, risoluzione 6Mp con 25Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 4.1~16.4mm f1.53 auto IRIS(Hall), luminosità 0.01Lux f1.53 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video integrata, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc o ePoE <13W

IPC-HFW8331E-Z5E

M-0007325

€ 964,00



S



3Mp  
1/2.8"

7  
M 35

100

H265<sup>+</sup>

WDR+  
Starlight

CVBS

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

10

IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8" STARVIS, risoluzione 3Mp con 50Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 7~35mm f1.4 auto IRIS(Hall), luminosità 0.005Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 100mt, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video integrata, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (140dB), alimentazione 12Vdc o ePoE <13W

IPC-HFW8331E-ZE

M-0007327

€ 918,00



S



3Mp  
1/2.8"

2.7  
M 13.5

50

H265<sup>+</sup>

WDR+  
Starlight

CVBS

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

10

IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8" STARVIS, risoluzione 3Mp con 50Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.4 auto IRIS(Hall), luminosità 0.005Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video integrata, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (140dB), alimentazione 12Vdc o ePoE <13W

# IP TELECAMERE con illuminazione

## SERIE ULTRA-SMART - Ottica Varifocale

### IPC-HFW8232E-Z12-IRA

M-0007313

€ 1.443,00



IR camera IP H265 da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.9", risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR auto, zoom ottico 12x con ottica motorizzata 7~84mm f1.5 auto IRIS(Hall), luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON), portata led IR fino a 150mt, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, 1 uscita video BNC, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card 128GB, analisi video integrata, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), alimentazione 12Vdc o PoE+ <15.5W, staffa incorporata

### IPC-HFW8232E-ZE

M-0007314

€ 1.071,00



IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.9", risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 4.1~16.4mm f1.53 auto IRIS(Hall), luminosità 0.002Lux f1.53 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video integrata, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), alimentazione 12Vdc o ePoE <13W

### IPC-HFW8231E-Z5E

M-0007306

€ 877,00



IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 7~35mm f1.4 auto IRIS(Hall), luminosità 0.005Lux f1.4 (0 con Led ON), led IR portata fino a 100mt, 1 uscita video, 1 LAN 10/100/1000Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (140db), face detection, alimentazione 12Vdc/ePoE <13W

### IPC-HFW8231E-ZE

M-0007308

€ 835,00



IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 2.7~12mm f1.4 auto IRIS(Hall), luminosità 0.005Lux f1.4 (0 con Led ON), led IR portata fino a 50mt, 1 uscita video, 1 LAN 10/100/1000Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (140db), face detection, alimentazione 12Vdc/ePoE <13W

## SERIE PANORAMICA - Ottica Fissa

### IPC-PFW8802-A180

M-0007375

€ 2.241,00



180°



IR camera IP panoramica H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/1.9" da 2Mp, risoluzione 8Mp con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 5.0mm f2.2, luminosità 0.005Lux f2.2 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), face detection, alimentazione 24 Vac o PoE+ <25.5W

### IPC-PFW8601-A180

M-0007374

€ 1.578,00



180°



IR camera IP panoramica H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, 3 sensori CMOS progressivi 1/2.8" da 2Mp, risoluzione 6Mp con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm f1.8, luminosità 0.007Lux f1.8 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 24 Vac o PoE+ <23W



### IPC-HFW5831E-Z5E

M-0007302

€ 732,00



IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.5", risoluzione 4K con 15Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 7~35mm f1.6 auto IRIS(Hall), luminosità 0.05Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 100mt, 1 LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video integrata, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, face detection, alimentazione 12Vdc/ePoE <12.95W

### IPC-HFW5831E-ZE

M-0000320

€ 643,00



IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS, risoluzione 4K con 15Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 2.7~12mm f1.4 auto IRIS DC, luminosità 0.05Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video integrata, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, face detection, alimentazione 12Vdc/ePoE <12.95W

### IPC-HFW5631E-Z5E

M-0007298

€ 707,00



IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 6MP con 20Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 7~35mm f1.4 auto IRIS(Hall), luminosità 0.03Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 100mt, 1 LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video integrata, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, face detection, alimentazione 12Vdc/ePoE <12.95W

### IPC-HFW5631E-ZE

M-0007299

€ 621,00



IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.9" STARVIS, risoluzione 6MP con 20Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.4 auto IRIS DC, luminosità 0.03Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video integrata, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, face detection, alimentazione 12Vdc/ePoE <12.95W

### IPC-HFW5431E-Z5E

M-0007296

€ 620,00



IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 con analisi video base, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 25Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 7~35mm f1.4 auto IRIS(HALL), luminosità 0.03Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 100mt, 1 LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12Vdc o ePoE <12.95W

### IPC-HFW5431E-ZE

M-0000319

€ 516,00



IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 con analisi video base, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 25Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 2.7~13.5mm auto IRIS DC, luminosità 0.03Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12Vdc o ePoE <12.95W

### IPC-HFW5231E-Z12E

M-0007291

€ 546,00



IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 e antivandalo IK10 con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo Sony Starvis 1/2.8", risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR auto, ottica motorizzata 5.3~64mm f1.4 auto IRIS(HALL) zoom ottico 12x, luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 200mt, 1 LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12Vdc o ePoE <12.95W

### IPC-HFW5231E-Z5E

M-0000316

€ 484,00



S



2Mp  
1/2.8"

7  
M 35

100

H265+  
ePoE

WDR  
Starlight

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

20

IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo Sony Starvis 1/2.8", risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR auto, ottica motorizzata 7~35mm f1.4 auto IRIS(HALL), luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 100mt, 1 LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12Vdc o ePoE <12.95W

### IPC-HFW5231E-ZE

M-0000317

€ 452,00



S



2Mp  
1/2.8"

2.7  
M 13.5

50

H265+  
ePoE

WDR  
Starlight

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

20\*

IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 con analisi video, sensore CMOS progressivo Sony Starvis 1/2.8", risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.4 auto IRIS(DC), luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12Vdc o ePoE <12.95W

## SERIE PRO - Ottica Fissa

### IPC-HFW4831T-ASE

M-0007282

€ 471,00



V



8Mp  
1/2.5"

4

80

H265+  
ePoE

WDR

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

20\*

IR camera IP H.265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, analisi video, sensore CMOS progressivo Sony Starvis 1/2.5", risoluzione 8Mp con 15Fps, ICR auto, ottica fissa 4mm f1.6, luminosità 0.06Lux f1.6 (0 con Led ON), portata led IR fino a 80mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12Vdc o ePoE <11W

### IPC-HFW4631T-ASE

M-0007279

€ 412,00



V



6Mp  
1/2.9"

3.6

80

H265+  
ePoE

WDR

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

20\*

IR camera IP H.265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, analisi video, sensore CMOS progressivo Sony Starvis 1/2.9", risoluzione 6Mp con 20Fps, ICR auto, ottica fissa 3.6mm f1.6, luminosità 0.04Lux f1.6 (0 con Led ON), portata led IR fino a 80mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12Vdc o ePoE <11W

### IPC-HFW4431T-ASE

M-0007277

€ 348,00



V



4Mp  
1/3"

3.6

80

H265+  
ePoE

WDR

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

20\*

IR camera IP H.265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, analisi video, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 25/30Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm f1.6, luminosità 0.06Lux f1.6 (0 con Led ON), portata led IR fino a 80mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12Vdc o ePoE <12W

### IPC-HFW4231T-ASE

M-0007265

€ 323,00



V



2Mp  
1/2.8"

3.6

80

H265+  
ePoE

WDR

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

20\*

IR camera IP H.265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, analisi video base, sensore CMOS progressivo 1/2.8" STARVIS, risoluzione 2Mp con 50/60Fps, ICR auto, ottica fissa 3.6mm f1.6, luminosità 0.009Lux f1.6 (0 con Led ON), portata led IR fino a 80mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12Vdc o ePoE <12W

### IPC-HFW4831E-SE

M-0000314

€ 426,00



S



8Mp  
1/2.5"

4

40

H265+  
ePoE

WDR

IVS  
MSD

20\*

IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 con analisi video base, sensore CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS, risoluzione 8Mp con 15Fps (25Fps con 3Mp), ICR auto, ottica fissa 4mm, luminosità 0.06Lux f1.6 (0 con Led ON), portata led IR fino a 40mt, porta LAN 10/100Mbps, 1 slot MicroSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), alimentazione 12Vdc/ePoE <6.5W

### IPC-HFW4631E-SE

M-0007278

€ 392,00



S



IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 con analisi video base, sensore CMOS progressivo 1/2.9" STARVIS, risoluzione 6Mp con 20Fps (25Fps con 4Mp), ICR auto, ottica fissa 3.6mm, luminosità 0.04Lux f1.6 (0 con Led ON), portata led IR fino a 40mt, porta LAN 10/100Mbps, 1 slot MicroSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), alimentazione 12Vdc o PoE <6.5W

### IPC-HFW4431E-SE

M-0007275

€ 333,00



S



IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 con analisi video base, sensore CMOS progressivo 1/3" STARVIS, risoluzione 4Mp con 25Fps, ICR auto, ottica fissa 3.6mm, luminosità 0.06Lux f1.6 (0 con Led ON), portata led IR fino a 40mt, porta LAN 10/100Mbps, 1 slot MicroSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), alimentazione 12Vdc o PoE <6W

### IPC-HFW4231E-SE

M-0000312

€ 299,00



S



IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 con analisi video base, sensore CMOS progressivo 1/2.8" STARVIS, risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR auto, ottica fissa 3.6mm, luminosità 0.007Lux f1.6 (0 con Led ON), portata led IR fino a 40mt, porta LAN 10/100Mbps, 1 slot MicroSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), alimentazione 12Vdc o PoE <6W

### IPC-HFW4431S

M-0007276

€ 303,00



V



IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 con analisi video base, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm f2.0, luminosità 0.08Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12Vdc o PoE <6W

### IPC-HFW4231S

M-0007264

€ 274,00



V



IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 con analisi video base, sensore CMOS progressivo 1/2.8" STARVIS, risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm f2.0, luminosità 0.08Lux f2.0 (0 con Led ON), led IR portata fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12Vdc o PoE <6W

### IPC-HFW4230M-4G-AS-I2

M-0007260

€ 1.163,00



IR Bullet 4G IP da esterno/interno IP67 con analisi video, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 2Mp con 25Fps, ICR auto, ottica fissa 3.6mm f2.0, luminosità 0.08Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 80mt, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 LAN 10/100Mbps, 1 slot MicroSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc <9.5W

### IPC-HFW4231M-AS-SFC-I2

M-0007263

€ 356,00



IR Bullet LXIR IP da esterno/interno IP67 con analisi video, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Exmor, risoluzione 1080p con 25/30Fps, ICR auto, ottica fissa 3.6mm f2.0, luminosità 0.009Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 80mt, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 LAN 10/100Mbps, 1 slot MicroSD-Card (128GB) per brevi backup, privacy mask 4 aree, face detection, 3D, WDR (120dB), alimentazione PoE/12Vdc <7.5W

### IPC-HFW2831T-ZAS

M-0000310

€ 547,00



T



8Mp  
1/2"

3.7  
M 11

60

H265+

WDR

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

20\*

IR camera IP H.265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 (opzionale), analisi video base, sensore CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8Mp con 25Fps, ICR auto, ottica motorizzata 3.7~11mm f1.9, luminosità 0.004Lux f1.9 (0 con Led ON), portata led IR fino a 60mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), alimentazione 12Vdc o PoE <14.3W

### IPC-HFW2531T-ZAS

M-0000308

€ 435,00



T



5Mp  
1/2.7"

2.7  
M 13.5

60

H265+

WDR

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

20\*

IR camera IP H.265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 (opzionale), analisi video base, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5Mp con 15fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.4, luminosità 0.02Lux f1.6 (0 con Led ON), portata led IR fino a 60mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), alimentazione 12Vdc o PoE+ <15W

### IPC-HFW2431T-ZAS

M-0000307

€ 400,00



T



4Mp  
1/3"

2.7  
M 13.5

60

H265+

WDR

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

20\*

IR camera IP H.265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 (opzionale), analisi video base, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 20Fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.4, luminosità 0.03Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 60mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), alimentazione 12Vdc o PoE <12.6W

### IPC-HFW2320R-ZS-IRE6

M-0000302

€ 366,00



T



3Mp  
1/3"

2.7  
M 12

60

MSD

20\*

IR camera IP da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2Mp con 25Fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~12mm f1.4, luminosità 0.1Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 60mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12 Vdc/PoE <12.95W

### IPC-HFW2231T-ZAS

M-0000300

€ 340,00



T



2Mp  
1/2.8"

2.7  
M 13.5

60

H265

WDR  
Starlight

AUDIO  
I/O

MSD

20\*

IR camera IP H.265+ da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2Mp con 25/30fps, ICR auto, ottica varifocale 2.7~13.5mm f1.4, luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON), tecnologia Starlight portata led IR fino a 60mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), alimentazione 12Vdc o PoE <12.6W

## SERIE LITE - *Ottica Fissa*

### IPC-HFW1831E

M-0007229

€ 369,00



S



8Mp  
1/1.8"

4

50

H265+

WDR

IVS  
MSD

20\*

IR camera IP H.265 da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8Mp con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 4mm f1.6, luminosità 0.003Lux f1.6 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), alimentazione 12Vdc/PoE <7.8W

# IP TELECAMERE *con illuminazione*

## SERIE LITE - *Ottica Fissa*

### IPC-HFW1531S

M-0000296

€ 248,00



V



5Mp  
1/2.7"

3.6

30

H265+

WDR

IVS

20\*

IR camera IP H265 da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5Mp con 15Fps o 3Mp con 25Fps, ICR meccanico, ottica 3.6mm f2.0, luminosità 0.03Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6W

### IPC-HFW1431S

M-0000295

€ 201,00



V



4Mp  
1/3"

3.6

30

H265+

WDR

IVS

20\*

IR camera IP H265 da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 20Fps, ICR meccanico, ottica 3.6mm f2.0, luminosità 0.08Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), alimentazione 12 Vdc/PoE <5.5W

### IPC-HFW1231S

M-0000293

€ 166,00



V



2Mp  
1/2.8"

3.6

30

H265+

WDR  
Starlight

IVS

20\*

IR mini bullet IP da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2Mp con 25Fps, ICR auto, ottica fissa 3.6mm f2.0, luminosità 0.009Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), alimentazione 12 Vdc/PoE <5.2W

### IPC-HFW1230S-S2

M-0000292

€ 154,00



V



2Mp  
1/2.7"

3.6

30

20

IR camera IP da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2Mp con 25Fps, ICR auto, ottica fissa 3.6mm f2.0, luminosità 0.08Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12 Vdc/PoE <4.9W

# IP TELECAMERE *senza illuminazione*

## SERIE ULTRA-SMART - *Box Camera*

### IPC-HF81230E-E

M-0007190

€ 1.150,00



R



12Mp  
1/1.7"

C/CS

H265+  
ePoE

CVBS

IVS  
MSD

10

Camera IP H265 da interno con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/1.7" Starvis, risoluzione 4k a 12Mp con 20Fps, ICR meccanico, ottica passo "C/CS" non in dotazione, controllo auto IRIS, luminosità 0.005Lux / f1.2, 1 uscita video, 1 porta LAN 10/100/1.000Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, capsula microfonica + 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, ROI, EIS, face detection, Defog, alimentazione duale 12/24 Vdc/Vac/ePoE <8W, web viewer, PSS e DMSS

### IPC-HF8630F-S2

M-0007209

€ 1.068,00



R



6Mp  
1/1.8"

C/CS

H265+  
ePoE

CVBS

IVS  
MSD

10

Camera IP H265 da interno con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/1.8" Starvis, risoluzione 6Mp con 25/30fps, ICR auto, ottica passo "C/CS" non in dotazione, luminosità 0.005Lux / f1.2, 1 uscita video BNC, 1 porta LAN 10/100/1.000Mbps, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, capsula microfonica + 2 ingressi e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card 128GB, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, ROI, EIS, face detection, people counting, heat map, Defog, alimentazione duale 12/24 Vdc/Vac/PoE IEEE802.3af <7W

### IPC-HF8331F-E

M-0007205

€ 733,00



R



3Mp  
1/2.8"

C/CS

H265+  
ePoE

WDR+  
Starlight

CVBS



IVS  
MSD



Box camera IP per uso interno ultra smart con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 3Mp con 50Fps, ICR meccanico, ottica passo "C/CS" non in dotazione, controllo auto IRIS, luminosità 0.002Lux / f1.2 con tecnologia Starlight, 1 uscita video, 1 porta LAN 10/100/1000Mbps, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 slot microSD-Card per brevi backup, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (140db), ROI, EIS, face detection, Defog, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/ePoE IEEE802.3af <6.6W

### IPC-HF8232F-NF

M-0007197

€ 907,00



R



2Mp  
1/1.9"

C/CS

H265+

WDR  
Starlight

CVBS



IVS  
MSD



Box camera IP per uso interno ultra smart con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/1.9", risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR auto, ottica passo "C/CS" non in dotazione, P-IRIS e DC-IRIS, luminosità 0.001Lux / f1.2 con tecnologia Starlight, 1 uscita video BNC, 2 porte LAN (1 RJ-45 e 1 SFP) 10/100/1000Mbps, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 slot microSD-Card 128GB, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), ROI, EIS, face detection, people counting, heat map, Defog, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/PoE IEEE802.3af <12W

### IPC-HF8232F-HDMI-S2

M-0007196

€ 861,00



R



2Mp  
1/1.9"

C/CS

H265+

WDR  
Starlight

CVBS



IVS  
MSD



Box camera IP HDMI per uso interno ultra smart con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/1.9", risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR auto, ottica passo "C/CS" non in dotazione, luminosità 0.001Lux / f1.2, tecnologia Starlight, 2 uscite video (1 BNC + 1 HDMI), 1 porta LAN 10/100/1000Mbps, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 slot microSD-Card per brevi backup, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), ROI, EIS, face detection, people counting, heat map, Defog, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/PoE IEEE802.3af <6.5W

### IPC-HF8232F-E

M-0007195

€ 824,00



R



2Mp  
1/1.9"

C/CS

H265+  
ePoE

WDR  
Starlight

CVBS



IVS  
MSD



Box camera IP per uso interno ultra smart con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/1.9", risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR meccanico, ottica passo "C/CS" non in dotazione, controllo auto IRIS, luminosità 0.001Lux / f1.2 con tecnologia Starlight, 1 uscita video, 1 porta LAN 10/100/1000Mbps, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 slot microSD-Card per brevi backup, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), ROI, EIS, face detection, Defog, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/ePoE IEEE802.3af <6.5W

### IPC-HF8231F-E

M-0007193

€ 687,00



R



2Mp  
1/2.8"

C/CS

H265+  
ePoE

WDR+  
Starlight

CVBS



IVS  
MSD



Box camera IP per uso interno ultra smart con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR meccanico, ottica passo "C/CS" non in dotazione, controllo auto IRIS, luminosità 0.003Lux / f1.2 con tecnologia Starlight, 1 uscita video, 1 porta LAN 10/100/1000Mbps, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 slot microSD-Card per brevi backup, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (140db), ROI, EIS, face detection, Defog, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/ePoE IEEE802.3af <5.5W

## SERIE PINHOLE - *Ottica Fissa*

### IPC-HUM8431-E1

M-0007340

€ 434,00



R



4Mp

H265+

WDR

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD



Encoder IP con analisi video base, risoluzione 4Mp 25Fps, rapporto risoluzione/frame rate variabile (H.265: 14~9.472Kbps), 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, 1 LAN 10/100Mbps, 1 porta RS232, privacy mask 4 aree, 3D, face detection, WDR 120dB, alimentazione 12Vdc o Poe <6W, telecamera opzionale (IPC-HUM8431-L1/IPC-HUM8431-L3/IPC-HUM8431-L4/IPC-HUM8431-L5)

### IPC-HUM8431-L1

M-0007341

€ 247,00



R



4Mp  
1/2.7"

2.8

WDR



Telecamera IP miniaturizzata da interno con sensore CMOS progressivo 1/2.7" risoluzione 4Mp con 25Fps, ottica fissa pinhole conico da 2.8mm f2.4, luminosità 0.02Lux / 0.08Lux.

### IPC-HUM8431-L3

M-0007342

€ 247,00



4Mp  
1/2.7"

2.8

WDR

10

Telecamera IP miniaturizzata da interno con sensore CMOS progressivo 1/2.7" risoluzione 4Mp, ottica fissa da 2.8mm f1.8 luminosità 0.006Lux / 0.04Lux f1.8, WDR, protezione ingresso IP67

### IPC-HUM8431-L4

M-0007343

€ 247,00



4Mp  
1/2.7"

2.8

WDR

10

Telecamera IP miniaturizzata da interno con sensore CMOS progressivo 1/2.7" risoluzione 4Mp, ottica fissa da 2.8mm f2.4 luminosità 0.007Lux / 0.08Lux f2.4, WDR

### IPC-HUM8431-L5

M-0007344

€ 209,00



4Mp  
1/2.7"

2.8

WDR

10

Telecamera IP miniaturizzata da interno con sensore CMOS progressivo 1/2.7" risoluzione 4Mp, ottica fissa da 2.8mm f2.2 luminosità 0.005Lux / 0.05Lux f2.2, WDR

### IPC-HUM8231-E2

M-0007335

€ 579,00



2Mp

H265

WDR

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

10

Encoder IP con analisi video base, risoluzione 2 MP con 50Fps, rapporto risoluzione/frame rate variabile (H.265: 14~5.632Kbps), 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, 1 LAN 10/100Mbps, 1 porta RS232, privacy mask 4 aree, 3D, face detection, alimentazione 12Vdc <7W, telecamera opzionale (IPC-HUM8230-L1/IPC-HUM8230-L3)

### IPC-HUM8231-E1

M-0007334

€ 385,00



2Mp

H265<sup>+</sup>

WDR

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

10

Encoder IP con analisi video base, rapporto risoluzione/frame rate variabile (H.265: 14~5.632Kbps), 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, 1 LAN 10/100Mbps, 1 porta RS232, privacy mask 4 aree, 3D, face detection, alimentazione 12Vdc <6W, telecamera opzionale (IPC-HUM8230-L1/IPC-HUM8230-L3)

### IPC-HUM8231-L1

M-0007336

€ 209,00



2Mp  
1/2.8"

2.8

WDR

10

Telecamera IP miniaturizzata da interno con sensore CMOS Sony Starvis progressivo 1/2.8" da 2Mp, ottica fissa pinhole da 2.8mm f2.4 conico, luminosità 0.02Lux / 0.08Lux f2.4, WDR

### IPC-HUM8231-L3

M-0007337

€ 209,00



2Mp  
1/2.8"

2.8

WDR

10

Telecamera IP miniaturizzata da interno con sensore CMOS progressivo 1/2.8" risoluzione 2Mp, ottica fissa da 2.8mm f1.8 luminosità 0.02Lux / 0.1Lux f1.8, WDR, protezione ingresso IP67

### IPC-HUM8231-L4

M-0007338

€ 226,00



2Mp  
1/2.8"

2.8

WDR

10

Telecamera IP miniaturizzata da interno con sensore CMOS Sony Starvis progressivo 1/2.8" risoluzione 2Mp, ottica fissa da 2.8mm f2.4 luminosità 0.02Lux / 0.08Lux f2.4, WDR

### IPC-HUM8231-L5

M-0007339

€ 193,00



2Mp  
1/2.8"

2.8

WDR

10

Telecamera IP miniaturizzata da interno con sensore CMOS progressivo 1/2.8" risoluzione 2Mp, ottica fissa da 2.8mm f2.1 luminosità 0.02Lux / 0.1Lux f2.1, WDR

### IPC-HUM4231

M-0000322

€ 341,00



2Mp  
1/2.8"

2.8

H265+

WDR  
Starlight

AUDIO  
I/O

10

Telecamera IP miniaturizzata da interno con sensore CMOS progressivo 1/2.7" da 2Mp, risoluzione 1080p con 25Fps, ottica fissa pinhole da 2.8mm, luminosità 0.007Lux f2.4, porta LAN 10/100, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), alimentazione 12Vdc <1.5W, in dotazione staffa di fissaggio

## SERIE PRO - *Box Camera*

### IPC-HF5431E-E

M-0007188

€ 509,00



R



4Mp  
1/3"

C/CS

H265+  
ePoE

WDR

CVBS

Microphone

IVS  
MSD

20

Box camera IP H265 da interno con analisi video base, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 25Fps, ICR auto, ottica passo "C/CS" non in dotazione, luminosità 0.02Lux / 0.2Lux f1.2, 1 uscita video BNC, 1 LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio + microfono, 1 slot microSD-Card per brevi backup, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12/24Vdc/Vac o ePoE <8W

### IPC-HF5231E-E

M-0007185

€ 472,00



R



2Mp  
1/2.8"

C/CS

H265+  
ePoE

WDR  
Starlight

CVBS

Microphone

IVS  
MSD

20

Box camera IP H265 da interno con analisi video base, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR auto, ottica passo "C/CS" non in dotazione, luminosità 0.004Lux / 0.04Lux f1.2, 1 uscita video BNC, 1 LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio + microfono, 1 slot microSD-Card per brevi backup, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12/24Vdc/Vac o ePoE <8W

### SDZ2030S-N-S2

M-0010732

€ 1.082,00



2Mp  
1/2.8"

4.5  
135

H265+

WDR  
Starlight

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

1

Zoom camera IP da interno con sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Exmor, risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR auto, modulo zoom da 30x (4.5~135mm f1.6~4.4) + 16x digitale, luminosità 0.005Lux ~ 0.0005Lux f1.6, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card 128GB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 2/3D, WDR (120db), alimentazione 12Vdc/PoE <10W

## SERIE PRO - *Ottica fissa*

### IPC-HFW4239T-ASE

M-0000313

€ 332,00



V



2Mp  
1/2.8"

3.6

H265+  
ePoE

WDR  
Starlight

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

20

Telecamera IP Full-color Starlight da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, analisi video, sensore progressivo 1/2.8" CMOS Sony Starvis da 2Mp, risoluzione 1080p con 50Fps, ICR auto, ottica fissa 3.6mm F1.0, 1 porta LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 3D, WDR (120dB), face detection, alimentazione 12Vdc/ePoE <4W



### IPC-HDBW81230E-Z-S2

M-0007107

€ 1.358,00



F



IR dome IP H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/1.7" STARVIS, risoluzione 4k in H265 a 12Mp con 20fps, ICR auto, ottica motorizzata 4.1~16.4mm f1.53 auto IRIS (HALL), luminosità 0.01Lux f1.53 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 porta LAN 10/100/1000Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video integrata, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/PoE+ <18W

### IPC-HDBW8630E-Z-S2

M-0007125

€ 1.225,00



F



IR dome camera IP H.265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata, sensore CMOS progressivo Sony Starvis 1/1.8", risoluzione 6Mp a 25/30fps, ICR auto, ottica motorizzata 4.1~16.4mm f1.53 auto IRIS (HALL), luminosità 0.01Lux f1.53 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 porta LAN 10/100/1000Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video integrata, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/PoE+ <18W, inclusa base di giunzione PFA138

### IPC-HDBW8331E-Z5-S2

M-0007123

€ 965,00



F



IR dome IP H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 3Mp con 50/60fps, ICR auto, ottica motorizzata 7~35mm f1.4 auto IRIS (HALL), luminosità 0.005Lux f1.4 (0 con Led ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 100mt, 1 porta LAN 10/100/1000Mbps, 1 uscita video, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video integrata, face detection, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (140db), alimentazione 12/24 Vdc/Vac o PoE+ <18W, base di giunzione PFA138 inclusa

### IPC-HDBW8331E-ZE

M-0000273

€ 919,00



F



IR dome IP H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Sony Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 3Mp con 50Fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.4 auto IRIS (HALL), luminosità 0.005Lux f1.4 (0 con Led ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 50mt, 1 porta LAN 10/100/1000Mbps, 1 uscita video, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video integrata, face detection, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (140db), alimentazione 12/24 Vdc/Vac o ePoE <18W, base di giunzione PFA138 inclusa

### IPC-HDBW8232E-ZE

M-0007112

€ 1.072,00



F



IR dome IP da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 con analisi video, sensore CMOS progressivo 1/1.9" Sony Exmor, risoluzione 2Mp con 50/60Fps, ICR auto, ottica motorizzata 4.1~16.4mm f1.53, luminosità 0.002Lux f1.53 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100/1000Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), alimentazione 12/24 Vdc/Vac/ePoE <18W, base di giunzione SFD03AJ (PFA138) inclusa

### IPC-HDBW8231E-Z5E

M-0007108

€ 878,00



F



IR dome IP H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Sony Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR auto, ottica zoom 5x motorizzata 7~35mm f1.4 auto IRIS (HALL), luminosità 0.005Lux f1.4 (0 con Led ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 100mt, 1 porta LAN 10/100/1000Mbps, 1 uscita video, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video integrata, face detection, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (140db), alimentazione 12/24 Vdc/Vac o ePoE <18W, base di giunzione PFA138 inclusa

### IPC-HDBW8231E-ZE

M-0007110

€ 832,00



F



IR dome IP da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 con analisi video, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 50/60Fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~12mm f1.4, luminosità 0.005Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100/1000Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (140db), alimentazione 12/24 Vdc/Vac/ePoE <18W, in dotazione base di giunzione SFD03AJ (PFA138)

IPC-PDBW8802-A180



M-0007372

€ 2.254,00



IR dome IP panoramica H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/1.9" da 2Mp, risoluzione 8Mp con 25Fps, ICR auto, ottica fissa 5.0mm f2.2, luminosità 0.005Lux f2.2 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), face detection, alimentazione 24 Vac o PoE+ <25.5W, in dotazione adattatore fissaggio PFA111

IPC-PDBW8800-A180



M-0007371

€ 1.923,00



IR dome IP panoramica H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 con analisi video base, 4 sensori CMOS Sony Starvis progressivi 1/2.8" da 2Mp, risoluzione 8Mp con 25fps, ICR auto, ottica fissa 3.0mm f2.0, luminosità 0.007Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, heat map, E-PTZ, alimentazione 24 Vac/PoE+ <25.5W, in dotazione adattatore fissaggio PFA111

IPC-EBW81230



M-0000248

€ 1.234,00



IR dome IP Fisheye panoramica da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo Sony Starvis 1/1.7", risoluzione 12Mp con 25Fps, ICR auto, ottica fisheye fissa da 1.98mm F2.8, luminosità 0.001Lux F2.8 (0 con Led ON), portata Led IR fino a 10mt, 1 LAN 10/100/1000Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio + microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc/PoE <12W

IPC-EBW8630



M-0006989

€ 1.193,00



IR dome IP Fisheye panoramica da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo Sony Starvis 1/1.8", risoluzione 6Mp con 25/30fps, ICR auto, ottica fisheye fissa da 1.7mm f2.0, luminosità 0.002Lux f2.0 (0 con Led ON), portata Led IR fino a 10mt, 1 LAN 10/100/1000Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio + microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc/PoE <12W

IPC-EBW8630-IVC



M-0006990

€ 1.193,00



IR dome IP Fisheye panoramica da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo Sony Starvis 1/1.8", risoluzione 6Mp con 25Fps, ICR auto, ottica fisheye Panamorph fissa da 1.3mm F2.8, luminosità 0.005Lux F2.8 (0 con Led ON), portata Led IR fino a 10mt, 1 LAN 10/100/1000Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio + microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc/PoE <12W

### IPC-HDBW5831E-Z5E

M-0007102

€ 763,00



F



IR dome IP Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.5" Sony Starvis, risoluzione 4K con 15fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~12mm f1.4 auto IRIS (DC), luminosità 0.05Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, face detection, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/PoE <12.5W

### IPC-HDBW5830E-Z

M-0007100

€ 726,00



F



IR dome IP Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.5" Sony Starvis, risoluzione 4K con 15fps, ICR auto, ottica zoom motorizzata 2.7~35mm f1.4 auto IRIS (HALL), luminosità 0.03Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 100mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, face detection, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/PoE <12.5W

### IPC-HDBW5631E-Z5E

M-0007097

€ 701,00



F



IR dome IP Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.9" Sony Starvis, risoluzione 6Mp con 20Fps, ICR auto, ottica zoom motorizzata 7~35mm f1.4 auto IRIS (HALL), luminosità 0.03Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 100mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), face detection, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/ePoE <15W

### IPC-HDBW5631E-ZE

M-0007098

€ 660,00



F



IR dome IP Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.9" Sony Starvis, risoluzione 6Mp con 20Fps, ICR auto, ottica zoom motorizzata 2.7~13.5mm f1.4 auto IRIS (HALL), luminosità 0.03Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), face detection, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/ePoE <15W

### IPC-HDBW5431E-Z5E

M-0007094

€ 635,00



F



IR dome IP Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3" risoluzione 4Mp con 25Fps, ICR auto, ottica zoom 5x motorizzata 7~35mm f1.4 auto IRIS (HALL), luminosità 0.03Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 100mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), face detection, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/ePoE <15W

### IPC-HDBW5431E-ZE

M-0000272

€ 577,00



F



IR dome IP H265 Eco Savvy 3.0 ePoE da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor, risoluzione 4Mp con 25/30Fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.4 auto IRIS (DC), luminosità 0.03Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/ePoE <15W

### IPC-HDBW5231E-Z5E

M-0007088

€ 523,00



F



IR dome IP Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR auto, ottica zoom 5x motorizzata 7~35mm f1.4 auto IRIS (HALL), luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 100mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), face detection, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/ePoE <15W

### IPC-HDBW5231E-ZE

M-0000269

€ 522,00



F



IR dome IP H265 Eco Savvy 3.0 ePoE da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.4 auto IRIS (DC), luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/ePoE <15W

### IPC-HDBW5231E-ZE-HDMI

M-0000270

€ 705,00



F



IR dome IP H265 Eco Savvy 3.0 ePoE da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.4 auto IRIS (DC), luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/ePoE <12.3W, inclusa base di giunzione PFA138

### IPC-HDBW5831R-ZE

M-0007104

€ 706,00



G



IR dome IP Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.5" Sony Starvis, risoluzione 4K con 15Fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~12mm f1.4 auto IRIS (DC), luminosità 0.05Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), face detection, alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.5W

### IPC-HDBW5631R-ZE

M-0007099

€ 640,00



G



IR dome IP Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.9" Sony Starvis, risoluzione 6Mp con 20Fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.4 auto IRIS (DC), luminosità 0.03Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), face detection, alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.5W

### IPC-HDBW5431R-ZE

M-0002047

€ 532,00



G



IR dome IP Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 25Fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.4 auto IRIS (DC), luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), face detection, alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.5W

### IPC-HDBW5231R-ZE

M-0007090

€ 490,00



G



IR dome IP Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.4 auto IRIS (DC), luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), face detection, alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.5W

### IPC-HDW5830R-Z

M-0007172

€ 702,00



J



IR dome IP H265 Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67 con analisi video base, sensore CMOS progressivo 1/2.5" Sony Starvis, risoluzione 4K con 15fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~12mm f1.4 auto IRIS (DC), luminosità 0.05Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, capsula microfonica integrata, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc/PoE <8.5W

### IPC-HDW5431R-Z

M-0007169

€ 503,00



J



IR dome IP H265 Eco Savvy da esterno/interno IP67 con analisi video base, sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor, risoluzione 4Mp con 25/30fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~12mm f1.4 auto IRIS (DC), luminosità 0.03Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, capsula microfonica integrata, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), alimentazione 12Vdc/PoE <8.5W

### IPC-HDW5631R-ZE

M-0007171

€ 647,00



I



IR dome Eyeball IP Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9" Sony Starvis, risoluzione 6Mp con 20Fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.4 auto IRIS (DC), luminosità 0.03Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, microfono, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), face detection, alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.5W

### IPC-HDW5431R-ZE

M-0007170

€ 512,00



I



IR dome Eyeball IP Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 25Fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.4 auto IRIS (DC), luminosità 0.03Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, microfono, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), face detection, alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5W

### IPC-HDW5231R-ZE

M-0007168

€ 469,00



I



IR dome Eyeball IP Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.4 auto IRIS (DC), luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, microfono, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), face detection, alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.5W

## SERIE PRO - Ottica Fissa

### IPC-HDBW5331E

M-0007091

€ 788,00



H



IR dome IP H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 3Mp con 25Fps, ICR auto, ottica fissa 1.85mm f2.0, luminosità 0.006Lux f2.0 (0 con Led ON), tecnologia Starlight, portata led IR fino a 15mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, face detection, 3D, WDR (120db), privacy mask 4 aree, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/PoE <9W

### IPC-HDBW4831E-ASE

M-0007082

€ 453,00



H



IR mini dome IP Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.5" Sony Starvis, risoluzione 4K con 15Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f1.6, luminosità 0.06Lux f1.6 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), face detection, alimentazione 12Vdc/ePoE <5.5W

### IPC-HDBW4631E-ASE

M-0007079

€ 392,00



H



IR mini dome IP Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.9" Sony Starvis, risoluzione 6Mp con 20Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f1.6, luminosità 0.04Lux f1.6 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), face detection, alimentazione 12Vdc/ePoE <5.5W

### IPC-HDBW4431E-ASE

M-0000267

€ 333,00



H



IR mini dome IP Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 25Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f1.6, luminosità 0.06Lux f1.6 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12Vdc/ ePoE <5W

### IPC-HDBW4231E-ASE

M-0000263

€ 291,00



H



IR mini dome IP Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f1.6, luminosità 0.007Lux f1.6 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12Vdc/ ePoE <5W

### IPC-HDBW4431F-AS

M-0000268

€ 320,00



Q



IR mini dome IP H265 Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 25Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f2.0, luminosità 0.08Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 20mt, microfono, 1 LAN 10/100Mbps, analisi video base, privacy mask 4 aree, 1 slot micro-Sd card per brevi backup, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12 Vdc/PoE <4.5W

### IPC-HDBW4231F-AS

M-0000264

€ 290,00



Q



IR mini dome IP H265 Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f2.0, luminosità 0.009Lux f2.0 (0 con Led ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 20mt, microfono integrato, 1 LAN 10/100Mbps, analisi video base, privacy mask 4 aree, 1 slot micro-Sd card per brevi backup, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12 Vdc/ PoE <4.5W

### IPC-HDW4831EM-ASE

M-0000288

€ 450,00



P



IR mini dome IP H265 Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f2.0, luminosità 0.009Lux f2.0 (0 con Led ON) con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 20mt, microfono integrato, 1 LAN 10/100Mbps, analisi video base, privacy mask 4 aree, 1 slot micro-Sd card per brevi backup, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12 Vdc/ PoE <4.5W

### IPC-HDW4830EM-AS

M-0007166

€ 416,00



P



IR dome Eyeball IP H265 da esterno/interno IP67 con sensore Exmor R CMOS progressivo 1/2.5", risoluzione 4k con 15Fps, ICR auto, ottica 4mm f1.6, luminosità 0.05Lux f1.6 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, porta LAN 10/100Mbps, microfono integrato, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af <5W

### IPC-HDW4631EM-ASE

M-0007165

€ 388,00



P



IR dome Eyeball IP H265 da esterno/interno IP67 con sensore CMOS Sony Starvis progressivo 1/2.9", risoluzione 6Mp con 20Fps, ICR auto, ottica 2.8mm f1.6, luminosità 0.04Lux f1.6 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, porta LAN 10/100Mbps, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), alimentazione 12Vdc o ePoE <6W

### IPC-HDW4431EM-ASE

M-0007164

€ 333,00



P



4Mp  
1/3"

2.8

50

H265+  
ePoE

WDR



IVS  
MSD

20\*

IR dome Eyeball IP H265 da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 25Fps, ICR auto, ottica 2.8mm f1.6, luminosità 0.06Lux f1.6 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, porta LAN 10/100Mbps, 1 slot microSD-Card per brevi backup, microfono, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), alimentazione 12Vdc o ePoE <5.5W

### IPC-HDW4231EM-ASE

M-0007159

€ 300,00



P



2Mp  
1/2.8"

3.6

50

H265+  
ePoE

WDR  
Starlight



IVS  
MSD

20\*

IR dome Eyeball IP H265 da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2Mp con 50ps, ICR auto, ottica 3.6mm f1.6, luminosità 0.007Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, porta LAN 10/100Mbps, 1 slot microSD-Card per brevi backup, microfono, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), alimentazione 12Vdc o ePoE <5.5W

### IPC-HDW4431M

M-0000287

€ 315,00



N



4Mp  
1/3"

3.6

30

H265+

WDR

IVS

20\*

IR dome Eyeball IP H265 da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 25Fps, ICR auto, ottica 3.6mm f2.0, luminosità 0.007Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, porta LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af <6W

### IPC-HDW4231M

M-0007160

€ 286,00



N



2Mp  
1/2.8"

3.6

30

H265+

WDR  
Starlight

IVS

20\*

IR dome Eyeball IP H265 da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2Mp con 50Fps, ICR auto, ottica 3.6mm f2.0, luminosità 0.009Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, porta LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af <6W

## SERIE LITE - Ottica Varifocale

### IPC-HDBW2831R-ZAS

M-0007052

€ 561,00



G



8Mp  
1/1.8"

3.7  
M 11

30

H265+

WDR

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

20\*

IR dome IP da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8" Sony Exmor, risoluzione 8Mp con 25Fps, ICR auto, ottica motorizzata 3.7~11mm f1.9, luminosità 0.004Lux f1.9 (0 con IR Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), alimentazione 12Vdc/PoE <10.9W

### IPC-HDBW2531R-ZAS

M-0007050

€ 463,00



G



5Mp  
1/2.7"

2.7  
M 13.5

30

H265+

WDR

AUDIO  
I/O

MSD

20\*

IR dome IP da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7" Sony Exmor, risoluzione 5Mp con 20Fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.6, luminosità 0.02Lux f1.6 (0 con IR Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), alimentazione 12Vdc/PoE <6.2W

### IPC-HDBW2431R-ZAS

M-0000260

€ 394,00



G



4Mp  
1/3"

2.7  
M 13.5

30

H265+

WDR

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

20\*

IR dome IP da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor, risoluzione 4Mp con 20Fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.4, luminosità 0.03Lux f1.4 (0 con IR Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), alimentazione 12Vdc/PoE <8.5W

### IPC-HDBW2320R-ZS

M-0000259

€ 312,00



G



3Mp  
1/3"

2.7  
M 12

30

MSD

20\*

IR dome IP da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 con sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor, risoluzione 3Mp con 20fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~12mm f1.4, luminosità 0.1Lux f1.4 (0 con IR Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc o PoE <6.25W

### IPC-HDBW2231R-ZAS

M-0000257

€ 335,00



G



2Mp  
1/2.8"

2.7  
M 13.5

50

H265+

WDR  
Starlight

AUDIO  
I/O

MSD

20\*

IR dome IP da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 25Fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.4, luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led IR ON), portata led IR fino a 30mt, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.3W

### IPC-HDW2531R-ZS

M-0007147

€ 442,00



I



5Mp  
1/2.7"

2.7  
M 13.5

50

H265+

WDR

IVS  
MSD

20\*

IR dome Eyeball IP H265 da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7" progressive CMOS, risoluzione 5Mp con 15Fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.4, luminosità 0.02Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, WDR (120db), 3DNR, slot per microSD card fino a 128 GB, alimentazione 12Vdc o PoE <9.5W

### IPC-HDW2431R-ZS

M-0000286

€ 386,00



I



4Mp  
1/3"

2.7  
M 13.5

50

H265+

WDR

IVS  
MSD

20\*

IR dome Eyeball IP H265 da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3" progressive CMOS, risoluzione 4Mp con 20Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.4, luminosità 0.03Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, WDR (120db), 3DNR, slot per microSD card fino a 128 GB, alimentazione 12Vdc o PoE <9.5W

### IPC-HDW2231R-ZS

M-0000285

€ 360,00



I



2Mp  
1/2.8"

2.7  
M 13.5

50

H265+

WDR  
Starlight

IVS  
MSD

20\*

IR dome Eyeball IP da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 25Fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.7~13.5mm f1.4, luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, 1 LAN 10/100Mbps, WDR (120db), alimentazione 12Vdc o PoE <9.5W

## SERIE LITE - Ottica Fissa

### IPC-HDBW1831R-S

M-0000255

€ 337,00



G



8Mp  
1/1.8"

4

30

H265+

WDR

IVS  
MSD

20\*

IR dome IP da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8" Sony Exmor, risoluzione 8Mp con 25Fps, ICR auto, ottica fissa 4mm f1.6, luminosità 0.003Lux f1.6 (0 con Led IR ON), portata led IR fino a 30mt, 1 slot micro SD Card fino a 128GB, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.9W

### IPC-HDBW1531E-S

M-0000254

€ 253,00



H



5Mp  
1/2.7"

2.8

30

H265+

WDR

IVS  
MSD

20\*

IR dome IP da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7" Sony Exmor, risoluzione 5Mp con 20Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f2.0, luminosità 0.03Lux f2.0 (0 con Led IR ON), portata led IR fino a 30mt, 1 slot micro SD Card fino a 128GB, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), alimentazione 12 Vdc/PoE <4.2W



### IPC-HDBW1431E-S

M-0007030

€ 214,00



[H]



4Mp  
1/3"

2.8

30

H265+

WDR

IVS  
MSD

20\*

IR dome IP da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor, risoluzione 4Mp con 20Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f2.0, luminosità 0.08Lux f2.0 (0 con Led IR ON), portata led IR fino a 30mt, 1 slot micro SD Card fino a 128GB, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), alimentazione 12 Vdc/PoE <4.6W

### IPC-HDBW1320E

M-0007028

€ 164,00



[H]



3Mp  
1/3"

2.8

30

20

IR dome IP da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 con sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor, risoluzione 3Mp con 20fps, ICR auto, ottica motorizzata 2.8mm f2.0, luminosità 0.1Lux f2.0 (0 con IR Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc o PoE <5.0W

### IPC-HDBW1230E-S-S2

M-0007025

€ 172,00



[H]



2Mp  
1/2.7"

2.8

30

H265+

IVS  
MSD

20

IR mini dome IP da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.9" Sony Exmor, risoluzione 2Mp con 25Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f2.0, luminosità 0.08Lux f2.0 (0 con Led IR ON), portata led IR fino a 30mt, 1 slot micro SD Card fino a 128GB, 1 LAN 10/100Mbps, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12 Vdc/PoE <4.2W

### IPC-HDW1531S

M-0000283

€ 251,00



[I]



5Mp  
1/2.7"

2.8

30

H265+

WDR

IVS

20\*

IR camera Eyeball IP da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5Mp con 15Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f2.0, luminosità 0.03Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), alimentazione 12Vdc o PoE <6W

### IPC-HDW1431S

M-0007142

€ 200,00



[I]



4Mp  
1/3"

2.8

30

H265+

WDR

IVS

20\*

IR camera Eyeball IP da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 20Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f2.0, luminosità 0.08Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), alimentazione 12Vdc o PoE <5.5W

### IPC-HDW1320S-S3

M-0000282

€ 161,00



[I]



3Mp  
1/3"

3.6

30

20\*

IR camera IP da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 3Mp con 20fps, ICR auto, ottica fissa 3.6mm f2.0, luminosità 0.1Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc o PoE <6.4W

### IPC-HDW1231S

M-0000281

€ 170,00



[I]



2Mp  
1/2.8"

2.8

30

H265+

WDR

IVS

20\*

IR camera Eyeball IP da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2Mp con 25Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f2.0, luminosità 0.009Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), alimentazione 12Vdc o PoE <4.9W

### IPC-HDW1230S-S2

M-0000280

€ 152,00



[I]



2Mp  
1/2.7"

2.8

30

H265

IVS

20\*

IR camera Eyeball IP da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2Mp con 25Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f2.0, luminosità 0.08Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc o PoE <5.5W

IPC-EB5531  
M-0006983



5Mp  
1/2.7"

1.4

H265<sup>+</sup>

WDR



IVS  
MSD

20

€ 478,00



L

Dome camera panoramica Fisheye IP, IP67 e IK08, sensore CMOS progressivo 1/2.7" Sony Exmor, risoluzione 5Mp con 25Fps, ottica fissa da 1.4mm f1.6, luminosità 0.02Lux f1.6, microfono, 1 slot microSD-card, 1 LAN 10/100Mbps, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), alimentazione 12 Vdc/PoE <3.4W

IPC-EB5400  
M-0000246



4Mp  
1/3"

1.8



IVS  
MSD

10

€ 437,00



L

Dome camera IP panoramica da interno antivandalo IK10 con sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor, risoluzione 4Mp con 15fps, ottica fissa da 1.18mm f2.0, luminosità 0.01Lux / 0.001 f2.0, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio + microfono, 1 slot microSD-card, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc o PoE <6W

## SERIE PRO - Ottica Fissa

IPC-HDB5331E  
M-0000251



3Mp  
1/2.8"

1.85

H265<sup>+</sup>

WDR

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

10

€ 742,00



F

Dome IP Eco Savvy 3.0 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS a scansione progressiva Sony Starvis 1/2.8", risoluzione 3 Mp con 25Fps, ICR auto, ottica fissa 1.85mm f2.0, luminosità 0.006Lux f2.0, 1 LAN 10/100Mbps, 1 uscita video, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card 128GB, analisi video, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), face detection, alimentazione 12Vdc/24Vac/PoE <7W

IPC-HDB4431G-AS  
M-0007014



4Mp  
1/3"

2.8

H265<sup>+</sup>

WDR



IVS  
MSD

20\*

€ 319,00



IR dome da incasso IP H265 Eco Savvy 3.0 da interno antivandalo IK08 con analisi video base, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 25Fps, Day/Night elettronico, ottica fissa 2.8mm f2.0, luminosità 0.08Lux f2.0, microfono audio integrato, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 1 slot micro-Sd card per brevi backup, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12 Vdc/PoE <3.5W

IPC-HDB4231G-AS  
M-0007008



4Mp  
1/2.8"

2.8

H265<sup>+</sup>

WDR  
Starlight



IVS  
MSD

20\*

€ 286,00



IR dome da incasso IP H265 Eco Savvy 3.0 da interno antivandalo IK08 con analisi video base, sensore CMOS progressivo 1/2.8" STARVIS, risoluzione 2Mp con 50Fps, Day/Night, ottica fissa 2.8mm f2.0, luminosità 0.009Lux / 0.005Lux f2.0, microfono audio integrato, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 1 slot micro-Sd card per brevi backup, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12 Vdc/PoE <3.5W

IPC-HDB4431C-AS  
M-0007011



4Mp  
1/3"

2.8

H265<sup>+</sup>

WDR



IVS  
MSD

20\*

€ 316,00



L

IR dome IP H265 Eco Savvy 3.0 IP66 con analisi video base, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 25Fps, Day/Night elettronico, ottica fissa 2.8mm f2.0, luminosità 0.08Lux f2.0, microfono audio integrato, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 1 slot micro-Sd card per brevi backup, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12 Vdc/PoE <3W

IPC-HDB4231C-AS  
M-0000250



2Mp  
1/2.8"

2.8

H265<sup>+</sup>

WDR  
Starlight



IVS  
MSD

20\*

€ 287,00



L

IR dome IP H265 Eco Savvy 3.0 IP66 con analisi video base, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2Mp con 50Fps, Day/Night elettronico, ottica fissa 2.8mm f2.0, luminosità 0.009Lux f2.0, microfono audio integrato, 1 LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 1 slot micro-Sd card per brevi backup, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12 Vdc/PoE <3W

### IPC-HDBW4239R-ASE

M-0000265

€ 346,00



G



2Mp  
1/2.8"

3.6

H265+  
ePoE

WDR  
Starlight

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

20

IR dome IP Eco Savvy 3.0 Full-Color da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 50Fps, Day/Night Color (default)/ auto (elettronico), ottica fissa 3.6mm f1.0, luminosità 0.001Lux f1.0 (0 con Led ON), 1 LAN 10/100Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video base, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), face detection, alimentazione 12Vdc/ePoE <3.7W

### IPC-HDB4231F-MPC

M-0007007

€ 441,00



Q



2Mp  
1/2.8"

2.1

H265+

WDR  
Starlight

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

20

Mini dome IP People Counting Eco Savvy 3.0 IP67 e antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo Sony Starvis 1/2.8", risoluzione 1080p con 50Fps, Day/Night elettronico, ottica fissa 2.1mm f2.0, luminosità 0.02Lux f2.0 (0 con Led ON) con tecnologia Starlight, microfono integrato, 1 LAN 10/100Mbps, analisi video, privacy mask 4 aree, 1 slot micro-Sd card per brevi backup, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12Vdc/PoE <3.5W

### IPC-HDB4231F-M12PC

M-0007006

€ 457,00



Q



2Mp  
1/2.8"

2.1

H265+

WDR  
Starlight

AUDIO  
I/O

IVS  
MSD

20

Mini dome IP People Counting Eco Savvy 3.0 IP67 e antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo Sony Starvis 1/2.8", risoluzione 1080p con 50/60Fps, ICR auto, ottica fissa 2.1mm f2.0, luminosità 0.02Lux f2.0 (0 con Led ON) con tecnologia Starlight, microfono integrato, 1 LAN 10/100Mbps, analisi video, privacy mask 4 aree, 1 slot micro-Sd card per brevi backup, 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12Vdc/PoE <3.5W

## NVR

## SERIE ULTRA

### NVR724DR-256

M-0012300

€ 12.173,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
256	SI	20Ch@1080P	12Mp	4 / 4	1 / 1	SI	3	512	1

NVR 256 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile per singolo canale, massima banda 512Mbps (REC 512Mbps, Tx 512Mbps, Live 128Mbps), 4 ingressi e 4 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (1 monitor integrato LCD da 7" + 1 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA (fino a 8TB cad.), 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSata, 4 LAN 10/100/1.000Mbps, montaggio anche a Rack 4U 19", alimentazione interna ridondante a 240Vac <200W, telecomando IR

### NVR724R-256

M-0012301

€ 11.371,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
256	SI	20Ch@1080P	12Mp	4 / 4	1 / 1	SI	3	512	1

NVR 256 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile per singolo canale, massima banda 512Mbps (REC 512Mbps, Tx 512Mbps, Live 128Mbps), 4 ingressi e 4 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA (fino a 8TB cad.), 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSata, 4 LAN 10/100/1.000Mbps, montaggio anche a Rack 4U 19", alimentazione interna ridondante a 240Vac <200W, telecomando IR

### NVR724D-256

M-0012299

€ 9.969,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
256	-	20Ch@1080P	12Mp	4 / 4	1 / 1	SI	3	512	1

NVR 256 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile per singolo canale, massima banda 512Mbps (REC 512Mbps, Tx 512Mbps, Live 128Mbps), 4 ingressi e 4 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (1 monitor integrato LCD da 7" + 1 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA (fino a 8TB cad.), 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSata, 4 LAN 10/100/1.000Mbps, montaggio anche a Rack 4U 19", alimentazione interna a 240Vac <200W, telecomando IR

## NVR724-256

M-0012298

€ 9.167,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
256	-	20Ch@1080P	12Mp	4 / 4	1 / 1	SI	3	512	

NVR 256 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile per singolo canale, massima banda 512Mbps (REC 512Mbps, Tx 512Mbps, Live 128Mbps), 4 ingressi e 4 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA (fino a 8TB cad.), 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSata, 4 LAN 10/100/1.000Mbps, montaggio anche a Rack 4U 19", alimentazione interna a 240Vac <200W, telecomando IR

## NVR616DR-128-4KS2

M-0008826

€ 6.530,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
128	SI	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3	384	

NVR 128 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile per singolo canale, massima banda 384Mbps (REC 384Mbps, Tx 384Mbps, Live 128Mbps), 16 ingressi e 8 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (1 monitor integrato LCD da 7" + 1 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 8TB cad.), 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSata, 4 LAN 10/100/1.000Mbps, montaggio anche a Rack 3U 19.1", alimentazione interna ridondante a 240Vac <51W

## NVR616R-128-4KS2

M-0008828

€ 5.928,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
128	SI	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3	384	

NVR 128 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 384Mbps, 16 ingressi e 8 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 16 dischi SATA (fino a 8TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/10, 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 10/100/1.000Mbps, Fibra 2 Giga, montaggio anche a rack 3U 19.1", funzioni fisheye e dewarp, alimentazione ridondante interna a 240Vac <51W senza Hard Disk

## NVR616D-128-4KS2

M-0008824

€ 5.324,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
128	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3	384	

NVR 128 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile per singolo canale, massima banda 384Mbps (REC 384Mbps, Tx 384Mbps, Live 128Mbps), 16 ingressi e 8 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (1 monitor integrato LCD da 7" + 1 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 8TB cad.), 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSata, 4 LAN 10/100/1.000Mbps, montaggio anche a Rack 3U 19.1", alimentazione interna a 240Vac <51W

## NVR616-128-4KS2

M-0008820

€ 4.522,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
128	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3	384	

NVR 128 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 384Mbps, 16 ingressi e 8 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 16 dischi SATA (fino a 8TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/10, 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 10/100/1.000Mbps, Fibra 2 Giga, montaggio anche a rack 3U 19.1", funzioni fisheye e dewarp, alimentazione interna a 240Vac <51W senza Hard Disk

## NVR616DR-64-4KS2

M-0008827

€ 6.130,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
64	SI	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3	384	

NVR 64 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile per singolo canale, massima banda 384Mbps (REC 384Mbps, Tx 384Mbps, Live 128Mbps), 16 ingressi e 8 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (1 monitor integrato LCD da 7" + 1 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 8TB cad.), 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSata, 4 LAN 10/100/1.000Mbps, montaggio anche a Rack 3U 19.1", alimentazione interna ridondante a 240Vac <51W

## NVR616R-64-4KS2

M-0008829

€ 5.528,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
64	SI	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3	384	

NVR 64 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 384Mbps, 16 ingressi e 8 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 16 dischi SATA (fino a 8TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/10, 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 10/100/1.000Mbps, Fibra 2 Giga, montaggio anche a rack 3U 19.1", funzioni fisheye e dewarp, alimentazione ridondante interna a 240Vac <51W senza Hard Disk

## NVR616D-64-4KS2

M-0008825

€ 4.924,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
64	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3	384	

NVR 64 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile per singolo canale, massima banda 384Mbps (REC 384Mbps, Tx 384Mbps, Live 128Mbps), 16 ingressi e 8 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (1 monitor integrato LCD da 7" + 1 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 8TB cad.), 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSata, 4 LAN 10/100/1.000Mbps, montaggio anche a Rack 3U 19.1", alimentazione interna a 240Vac <51W

## NVR616-64-4KS2

M-0008823

€ 3.922,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
64	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3	384	

NVR 64 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 384Mbps, 16 ingressi e 8 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 16 dischi SATA (fino a 8TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/10, 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 10/100/1.000Mbps, Fibra 2 Giga, montaggio anche a rack 3U 19.1", funzioni fisheye e dewarp, alimentazione interna a 240Vac <51W senza Hard Disk

## NVR608R-128-4KS2

M-0008816

€ 3.214,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
128	SI	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3	384	

NVR 128 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 384Mbps, 16 ingressi e 8 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 8TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/10, 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 LAN 10/100/1.000Mbps, montaggio anche a rack 2U 17.5", funzioni fisheye e dewarp, alimentazione ridondante interna a 240Vac <20W senza Hard Disk

## NVR608-128-4KS2

M-0008811

€ 2.527,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
128	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3	384	

NVR 128 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 384Mbps, 16 ingressi e 8 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 8TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/10, 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 LAN 10/100/1.000Mbps, montaggio anche a rack 2U 17.5", funzioni fisheye e dewarp, alimentazione interna a 240Vac <20W senza Hard Disk

## NVR608R-64-4KS2

M-0008818

€ 2.895,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
64	SI	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3	384	

NVR 64 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 384Mbps, 16 ingressi e 8 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 8TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/10, 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 LAN 10/100/1.000Mbps, montaggio anche a rack 2U 17.5", funzioni fisheye e dewarp, alimentazione ridondante interna a 240Vac <20W senza Hard Disk

## NVR608-64-4KS2

M-0008814

€ 2.207,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
64	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3	384	

NVR 64 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 384Mbps, 16 ingressi e 8 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 8TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/10, 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 LAN 10/100/1.000Mbps, montaggio anche a rack 2U 17.5", funzioni fisheye e dewarp, alimentazione interna a 240Vac <20W senza Hard Disk

## NVR608-32-4KS2

M-0000413

€ 1.248,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
32	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3	384	

NVR 32 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 384Mbps, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 8TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/10, 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 LAN 10/100/1.000Mbps, montaggio anche a rack 2U 19", funzioni fisheye e dewarp, alimentazione interna a 240Vac <20W senza Hard Disk

## NVR5864-4KS2-V2

M-0008805

€ 1.471,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
64	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	

NVR 64 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione interna a 240Vac <16.7W senza Hard Disk

## NVR5832-4KS2-V2

M-0008801

€ 1.303,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
32	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	

NVR 32 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione interna a 240Vac <16.7W senza Hard Disk

## NVR5464-4KS2-V2

M-0008792

€ 1.016,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
64	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	

NVR 64 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione interna a 240Vac <16.7W senza Hard Disk

## NVR5432-4KS2-V2

M-0000412

€ 952,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
32	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	

NVR 32 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione interna a 240Vac <16.7W senza Hard Disk

## NVR5232-4KS2-V2

M-0000409

€ 677,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
32	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	

NVR 32 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione 12Vdc <9.5W senza Hard Disk

## NVR5216-4KS2-V2

M-0000406

€ 591,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
16	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	

NVR 16 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione 12Vdc <9.5W senza Hard Disk

## NVR5208-4KS2-V2

M-0000399

€ 527,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
8	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	

NVR 8 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione 12Vdc <9.5W senza Hard Disk

## NVR4432-4KS2

M-0008756

€ 600,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
32	-	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	16 / 4	1 / 1	SI	2	200	

NVR 32 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 6TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione interna a 240Vac <11.7W senza Hard Disk

## NVR4416-4KS2

M-0008751

€ 536,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
16	-	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	16 / 4	1 / 1	SI	2	200	

NVR 16 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 6TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione interna a 240Vac <11.7W senza Hard Disk

## NVR4232-4KS2

M-0000397

€ 451,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
32	-	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	

NVR 32 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 6TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione interna a 12Vdc <6.9W senza Hard Disk

## NVR4216-4KS2

M-0000395

€ 408,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
16	-	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	

NVR 16 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 6TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione interna a 12Vdc <6.9W senza Hard Disk

## NVR4208-4KS2

M-0000392

€ 374,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
8	-	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	

NVR 8 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 6TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione interna a 12Vdc <6.9W senza Hard Disk

## NVR4108HS-4KS2

M-0000389

€ 255,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
8	-	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	-	1 / 1	SI	2	80	

NVR 8 canali IP fino a 8Mp H.265/H.264, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (48Kbps~8.192Mbps) per singolo canale, REC 80Mbps, VGA, HDMI, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 2 porte USB 2.0, 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <6.3W senza Hard Disk

## NVR4104HS-4KS2

M-0008710

€ 224,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
4	-	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	-	1 / 1	SI	2	80	

NVR 4 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 80Mbps (REC 80Mbps, Tx 80Mbps), 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <6.3W senza Hard Disk

### NVR4116-4KS2

M-0008718

€ 250,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
16	-	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	-	1 / 1	SI	2	80	10*

NVR 16 canali IP fino a 8Mp H.265/H.264, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, REC 80Mbps, VGA, HDMI, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 2 porte USB 2.0, 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <6.3W senza Hard Disk

### NVR4104-4KS2

M-0000384

€ 199,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
4	-	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	-	1 / 1	SI	2	80	10*

NVR 4 canali IP fino a 8Mp H.265/H.264, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 80Mbps (REC 80Mbps, Tx 80Mbps, Live 48Mbps), 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <6.3W senza Hard Disk

### NVR2116-4KS2

M-0008667

€ 178,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
16	-	2Ch@4MP/8Ch@720P	4K	-	1 / 1	-	2	80	5*

NVR 16 canali IP fino a 8Mp H.265/H.264, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, REC 80Mbps, VGA, HDMI, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 2 porte USB 2.0, 1 LAN 10/100/1000Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <3W senza Hard Disk

### NVR2104-4KS2

M-0000373

€ 140,00



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
4	-	2Ch@4MP/8Ch@720P	4K	-	1 / 1	-	2	80	10*

NVR 4 canali IP fino a 8Mp H.265/H.264, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, REC 80Mbps, VGA, HDMI, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 2 porte USB 2.0, 1 LAN 10/100/1000Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <3W senza Hard Disk

# NVR CON POE

### NVR5864-16P-4KS2E

M-0008803

€ 1.891,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
64	16	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	2

NVR 64 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps (REC 320Mbps, Live 320Mbps), 16 ingressi e 6 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 4 uscite video principali (2 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 4 porte USB (mouse, backup), 1 eSata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps + 16 porte PoE (<150W), montaggio anche a rack 2U, alimentazione interna a 240Vac <17.5W senza Hard Disk

### NVR5832-16P-4KS2E

M-0008799

€ 1.723,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
32	16	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	2

NVR 32 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps (REC 320Mbps, Live 320Mbps), 16 ingressi e 6 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 4 uscite video principali (2 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), 1 eSata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps + 16 porte PoE (<150W), montaggio anche a rack 2U, alimentazione interna a 240Vac <17.5W senza Hard Disk

### NVR5432-16P-4KS2E

M-0008788

€ 1.291,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
32	16	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	2

NVR 32 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps (REC 320Mbps, Live 320Mbps), 16 ingressi e 6 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 4 uscite video principali (2 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), 1 eSata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps + 16 porte PoE (<150W), montaggio anche a rack 1.5U, alimentazione interna a 240Vac <17.5W senza Hard Disk



### NVR5424-24P-4KS2

M-0008787

€ 1.331,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
24	24	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 6	1 / 1	SI	3	320	

NVR 24 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps (REC 320Mbps, Live 320Mbps), 16 ingressi e 6 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 8TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), 1 eSata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps + 24 porte PoE (<210W), montaggio anche a rack 1.5U, alimentazione interna a 240Vac <18W senza Hard Disk

### NVR5416-16P-4KS2E

M-0008784

€ 1.132,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
16	16	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	

NVR 16 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps (REC 320Mbps, Live 320Mbps), 16 ingressi e 6 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 4 uscite video principali (2 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), 1 eSata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps + 16 porte PoE (<150W), montaggio anche a rack 1.5U, alimentazione interna a 240Vac <17.5W senza Hard Disk

### NVR5232-16P-4KS2E

M-0008780

€ 978,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
32	16	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	

NVR 32 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps (REC 320Mbps, Live 320Mbps), 4 ingressi e 2 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps + 16 porte PoE (<130W), montaggio anche a rack 1U, alimentazione interna a 240Vac <15.2W senza Hard Disk

### NVR5224-24P-4KS2

M-0008777

€ 1.161,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
24	24	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	

NVR 24 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps (REC 320Mbps, Live 320Mbps), 4 ingressi e 2 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 8TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 LAN 10/100/1.000Mbps + 24 porte PoE (<210W), montaggio anche a rack 1U, alimentazione interna a 240Vac <16W senza Hard Disk

### NVR5216-16P-4KS2E

M-0000403

€ 838,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
16	16	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	

NVR 16 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps (REC 320Mbps, Live 320Mbps), 4 ingressi e 2 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps + 16 porte PoE (<130W), montaggio anche a rack 1U, alimentazione interna a 240Vac <15.2W senza Hard Disk

### NVR5208-8P-4KS2-V2

M-0000401

€ 698,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
8	8	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	

NVR 8 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps (REC 320Mbps, Live 320Mbps), 4 ingressi e 2 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps + 8 porte PoE (<130W), montaggio anche a rack 1U, alimentazione esterna a 240Vac <14.5W senza Hard Disk

### NVR4832-16P-4KS2

M-0008759

€ 1.263,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
32	16	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	16 / 4	1 / 1	SI	2	200	

NVR 32 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 6TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps + 16 PoE (<150W), montaggio anche a rack 2U, alimentazione interna a 240Vac <13.7W senza Hard Disk

## NVR4816-16P-4KS2

M-0008757

€ 1.135,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
16	16	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	16 / 4	1 / 1	SI	2	200	

NVR 16 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 6TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps + 16 PoE (<150W), alimentazione interna a 240Vac <13.7W senza Hard Disk

## NVR4432-16P-4KS2

M-0008754

€ 934,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
32	16	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	16 / 4	1 / 1	SI	2	200	

NVR 32 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 6TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps + 16 PoE (<150W), alimentazione interna a 240Vac <13.7W senza Hard Disk

## NVR4416-16P-4KS2

M-0008749

€ 834,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
16	16	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	16 / 4	1 / 1	SI	2	200	

NVR 16 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 6TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps + 16 PoE (<150W), alimentazione interna a 240Vac <13.7W senza Hard Disk

## NVR4232-16P-4KS2

M-0000396

€ 766,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
32	16	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	

NVR 32 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps (REC 200Mbps, Tx 96Mbps), 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 6TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1.000Mbps + 16 PoE (<130W), alimentazione esterna a 240Vac <13.2W senza Hard Disk

## NVR4216-16P-4KS2

M-0000394

€ 723,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
16	16	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	

NVR 16 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 6TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1.000Mbps + 16 PoE (<130W), alimentazione interna a 240Vac <13.2W senza Hard Disk

## NVR4208-8P-4KS2

M-0000393

€ 548,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
8	8	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	

NVR 8 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 6TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1.000Mbps + 8 PoE (<130W), alimentazione interna a 240Vac <9.6W senza Hard Disk

## NVR4204-P-4KS2

M-0008726

€ 442,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
4	4	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	

NVR 4 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps (REC 200Mbps, Tx 96Mbps), 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 6TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1.000Mbps + 4 PoE (<50W), alimentazione esterna a 48Vdc <9W senza Hard Disk

### NVR4116HS-8P-4KS2

M-0008722

€ 456,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
16	8	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	-	1 / 1	SI	2	80	

NVR 16 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 80Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps + 8 PoE (<80W), alimentazione 48Vdc <8.3W senza Hard Disk

### NVR4108HS-8P-4KS2

M-0000390

€ 413,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
8	8	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	-	1 / 1	SI	2	80	

NVR 8 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 80Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps + 8 PoE (<80W), alimentazione interna a 48Vdc <8.3W senza Hard Disk

### NVR4104HS-P-4KS2

M-0000385

€ 323,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
4	4	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	-	1 / 1	SI	2	80	

NVR 4 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 80Mbps (REC 80Mbps, Tx 48Mbps), 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps + 4 PoE (<50W), alimentazione esterna a 48Vdc <7.5W senza Hard Disk

### NVR4116-8P-4KS2

M-0008719

€ 422,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
16	8	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	-	1 / 1	SI	2	80	

NVR 16 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 80Mbps (REC 80Mbps, Tx 80Mbps, Live 48Mbps), 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps + 8 PoE (<80W), alimentazione esterna a 48Vdc <8.3W senza Hard Disk

### NVR4108-P-4KS2

M-0000391

€ 323,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
8	4	2Ch@4K/8Ch@1080P	4K	-	1 / 1	SI	2	80	

NVR 8 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 80Mbps (REC 80Mbps, Tx 80Mbps, Live 48Mbps), 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps + 4 PoE (<50W), alimentazione esterna a 48Vdc <7.5W senza Hard Disk

### NVR2108-8P-4KS2

M-0000379

€ 303,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
8	8	2Ch@4MP/8Ch@720P	4K	-	1 / 1	-	2	80	

NVR 8 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 80Mbps (REC 80Mbps, Tx 80Mbps, Live 48Mbps), 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1.000Mbps + 4 PoE (<80W), alimentazione esterna a 48Vdc <5.8W senza Hard Disk

### NVR2104-P-4KS2

M-0000375

€ 216,00



CANALI	PORTE POE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
4	4	2Ch@4MP/8Ch@720P	4K	-	1 / 1	-	2	80	

NVR 4 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 80Mbps (REC 80Mbps, Tx 80Mbps, Live 48Mbps), 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps + 4 PoE (<50W), alimentazione esterna a 48Vdc <5.3W senza Hard Disk

ADATTATORI, STAFFE, CUSTODIE E ALTRI ACCESSORI PER LA TVCC

T V C C



**ACCESSORI**

ACCESSORI TVCC

# CUSTODIE

## PFH610N-IR-W

M-0008981

€ 367,00



Custodia in alluminio con tergiottica, riscaldamento e ventilazione, IP 66, portata IR 100m, T range -40°~+60°C, alimentazione 24VAC, assorbimento 5A <70W

## PFH610E-IR

M-0008973

€ 722,00



Custodia in alluminio con riscaldamento per condizioni estreme, IP 67, IK10, anticorrosione NEMA 4X, portata led IR 100m, T range -65°~+55°, alimentazione 220VAC <350W

## PFH610V

M-0008983

€ 101,00



Custodia in alluminio, IP 67 e IK10, T range -30°~+60°C

## PFH610A

M-0008967

€ 167,00



Custodia in alluminio, IP 67, IK10 e anticorrosione NEMA 4X, T range -30°~+60°C

## PFH610V-H

M-0008984

€ 146,00



Custodia in alluminio con riscaldamento e ventilazione, IP 67 e IK10, T range -40°~+60°C, alimentazione 24Vdc/Vac, assorbimento 3A <45W

## PFH610A-H

M-0008968

€ 212,00



Custodia in alluminio con riscaldamento e ventilazione, IP 67, IK10 e anticorrosione NEMA 4X, T range -40°~+60°C, alimentazione 24Vdc/Vac, assorbimento 3A <45W

## PFH610V-H-POE

M-0008985

€ 235,00



Custodia in alluminio con riscaldamento e ventilazione, IP 67 e IK10, T range -40°~+60°C, alimentazione PoE+ <25.5W

## PFH610A-H-POE

M-0008969

€ 279,00



Custodia in alluminio con riscaldamento e ventilazione, IP 67, IK10 e anticorrosione NEMA 4X, T range -40°~+60°C, alimentazione PoE+ <25.5W

## PFH610V-IR

M-0008986

€ 323,00



Custodia in alluminio con riscaldamento e ventilazione, IP 67, IK10, portata IR 100m, T range -40°~+60°C, alimentazione 24Vdc/Vac, assorbimento 5A <67W

## PFH610A-IR

M-0008970

€ 389,00



Custodia in alluminio con riscaldamento e ventilazione, IP 67, IK10 e anticorrosione NEMA 4X, portata IR 100m, T range -40°~+60°C, alimentazione 24Vac/Vdc, assorbimento 5A <67W

## PFH610V-IR-POE

M-0008987

€ 390,00



Custodia in alluminio con riscaldamento e ventilazione, IP 67, IK10, portata IR 100m, T range -40°~+60°C, alimentazione PoE+ <25W

## PFH610A-IR-POE

M-0008971

€ 455,00



Custodia in alluminio con riscaldamento e ventilazione, IP 67, IK10 e anticorrosione NEMA 4X, portata IR 100m, T range -40°~+60°C, alimentazione PoE+ <25W

## PFH610E

M-0008972

€ 546,00



Custodia in alluminio con riscaldamento per condizioni estreme, IP 67, IK10, anticorrosione NEMA 4X, T range -65°~+55°C, alimentazione 220Vac <350W

## PFH610L-H

M-0008975

€ 256,00



Custodia in alluminio con vetro panoramico adatto a ottiche ultra grandangolari, con riscaldamento e ventilazione, IP 67 e IK10, T range -40°~+60°C, alimentazione 220Vac <45W

## PFH610L

M-0008974

€ 192,00



Custodia in alluminio con vetro panoramico adatto a ottiche ultra grandangolari, IP 67 e IK10, T range -40°~+60°C

## PFH610L-H-POE

M-0008976

€ 321,00



Custodia in alluminio con vetro panoramico adatto a ottiche ultra grandangolari, con riscaldamento e ventilazione, IP 67 e IK10, T range -40°~+60°C, alimentazione PoE+ <25.5W

# CUSTODIE

PFH600N  
M-0002548  
€ 33,00



Custodia in policarbonato, IP 66, T range  
-30°~+60°C

## ACCESSORI CUSTODIE

PFB600W  
Staffa per montaggio  
a soffitto



€ 46,00

PFB601W  
Staffa per montaggio  
in piano



€ 32,00

PFB603W  
Staffa per montaggio a  
parete con passaggio  
cavi esterno



€ 18,00

PFB604W  
Staffa per montaggio a  
parete con passaggio  
cavi interno



€ 28,00

PFB604WA  
Staffa anti corrosione per  
montaggio a parete con  
passaggio cavi interno



€ 54,00

PFA162  
Staffa cardanica



€ 29,00

PFB602W  
Staffa di fissaggio a muro  
per CITY610 o telecamere  
da esterno



€ 24,00

## ALTRI ACCESSORI TVCC



€ 24,00



€ 23,00



€ 24,00



€ 24,00



€ 17,00



€ 17,00



€ 18,00



€ 17,00



€ 41,00



€ 41,00



€ 21,00



€ 20,00



€ 45,00



€ 517,00



€ 411,00



€ 38,00



€ 270,00



€ 227,00



€ 695,00



€ 61,00



€ 99,00



€ 277,00



€ 105,00



€ 132,00



€ 15,00



€ 261,00



€ 261,00



€ 258,00



€ 257,00



€ 23,00



€ 39,00



PFA117

€ 48,00



PFB110C-E

€ 61,00



PFB220C

€ 61,00



PFB301S-E

€ 166,00

# UNITÀ DI CONTROLLO

NKB5000  
M-0008556  
€ 2.705,00




Tastiera di controllo per DVR e speed dome con joystick, 4 uscite HDMI - LCD - RS485/RS232 LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi, DC12V, 4A

NKB5000-F  
M-0008557  
€ 2.912,00




Tastiera di controllo per DVR e speed dome con joystick, 4 uscite HDMI - LCD - RS485/RS232 LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi, DC12V, 4A

NKB1000  
M-0008554  
€ 467,00




Tastiera di controllo per DVR e speed dome con joystick a 3 assi e display LCD, 1 porta RS485 per controllo speed dome, 1 porta RS232 per controllo DVR, 1 LAN 10/100Mbps per controllo di speed dome IP e DVR tramite rete, alimentazione 12Vdc <5W

KBD1000  
M-0007676  
€ 370,00




Tastiera di controllo per DVR e speed dome con joystick a 3 assi e display LCD, 1 porta RS485 per controllo speed dome, 1 porta RS232 per controllo DVR, alimentazione 12Vdc <5W

KB1000  
M-0007673  
€ 322,00




Tastiera di controllo per DVR e speed dome con joystick a 3 assi, display LCD, 1 porta RS485 per controllo speed dome, alimentazione 12Vdc <5W

ARB1606  
M-0000041  
€ 62,00




Alarm box con una porta RS485 per 16 ingressi e 6 uscite allarme aggiuntive, connettabili fino a 4 dispositivi in cascata, DIP switch 2-bit, alimentazione 12Vdc <0.2W

PFM820  
M-0000436  
€ 22,00




Controller per setting protocollo telecamere 4 IN

# HARD DISK SPECIFICI PER VIDEOSORVEGLIANZA 24/7

HDV-103  
M-0000228  
Hard Disk 3.5" da 1TB



€ 159,00

HDV-203  
M-0000230  
Hard Disk 3.5" da 2TB



€ 224,00

HDV-403  
M-0000231  
Hard Disk 3.5" da 4TB



€ 379,00

HDV-603  
M-0006585  
Hard Disk 3.5" da 6TB



€ 594,00

HDV-803  
M-0006586  
Hard Disk 3.5" da 8TB



€ 776,00

HDV-052  
M-0006564  
Hard Disk 2.5" da 1TB



€ 165,00

HDV-102  
M-0006568  
Hard Disk 2.5" da 1TB



€ 186,00

HDV-202  
M-0006575  
Hard Disk 2.5" da 2TB



€ 280,00

HDV-SEC3  
M-0001980  
Assicurazione recupero dati 3 anni



€ 40,00

# MSD ULTRAVELOCI TVCC

HD-MSD16  
M-0001969  
SD CARD 16GB



€ 19,00

HD-MSD32  
M-0001970  
SD CARD 32GB



€ 33,00

HD-MSD64  
M-0001971  
SD CARD 64GB



€ 62,00

HD-MSD128  
M-0001968  
SD CARD 128GB



€ 170,00

# ACCESSORI TVCC

**A**



PFB303W € 36,00 PFA140 € 227,00 PFB300C € 42,00 PFA120 € 32,00 PFA150 € 52,00 PFA151 € 63,00 PFB303S € 202,00

**B**



PFB305W € 43,00 PFA140 € 227,00 PFB300C € 42,00 PFA120 € 32,00 PFA150 € 52,00 PFA151 € 63,00 PFB303S € 202,00

**C**



PFB300S € 34,00 PFA140 € 227,00 PFB300C € 42,00 PFA120 € 32,00 PFA150 € 52,00 PFA151 € 63,00 PFB303S € 202,00

**D**



PFA102 € 17,00 PFB302S € 47,00 PFB300C € 42,00 PFA150 € 52,00 PFA151 € 63,00

**E**



PFA137 € 20,00 PFB203W € 32,00 PFA152-E € 27,00 PFB200C € 36,00

**F**



PFA138 € 39,00 PFA101 € 17,00 PFB210W € 70,00 PFB300C € 42,00 PFA152-E € 27,00 PFB201C € 49,00

**G**



PFA137 € 20,00 PFB203W € 32,00 PFA152-E € 27,00 PFA200W € 28,00

**H**



PFA136 € 19,00 PFB203W € 32,00 PFA152-E € 27,00 PFA200W € 28,00

**I**



PFA130-E € 30,00 PFB203W € 32,00 PFA152-E € 27,00

# ACCESSORI TVCC

**J**



PFA137 € 20,00 PFB203W € 32,00 PFA136 € 19,00 PFB203W € 32,00 PFA152-E € 27,00

**M**



PFA13C € 22,00 PFB204W € 30,00 PFA152-E € 27,00 PFA13A-E € 19,00 PFB204W € 30,00 PFA152-E € 27,00

**O**



PFA12A € 8,00 PFA135 € 19,00 PFA152-E € 27,00 PFA130-E € 30,00 PFB204W € 30,00 PFA152-E € 27,00

**Q**



PFA139 € 19,00 PFB204W € 30,00 PFA152-E € 27,00

**R**



PFB110W € 17,00 PFB121W € 23,00

**S**



PFA121 € 41,00 PFA152-E € 27,00

**T**




PFA130-E € 30,00 PFA152-E € 27,00 PFA124-B € 41,00 PFA150 € 52,00 PFA151 € 63,00

**V**



PFA134 € 21,00 PFA152-E € 27,00

**W**

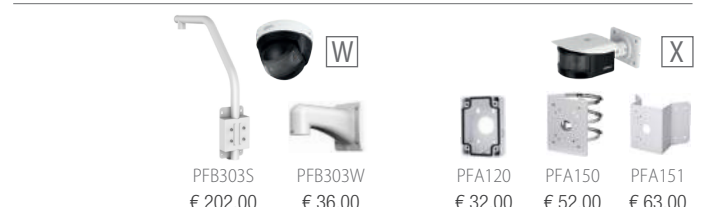

PFB303S € 202,00 PFB303W € 36,00 PFA120 € 32,00 PFA150 € 52,00 PFA151 € 63,00

**Y**



PFA103 € 13,00 PFB302S € 47,00 PFB300C € 42,00 PFA150 € 52,00 PFA151 € 63,00 PFA137 € 20,00 PFB203W € 32,00 PFA152-E € 27,00

**Z**



PFA137 € 20,00 PFB203W € 32,00 PFA152-E € 27,00



# LEGENDA ICONE TVCC

	VALORE DEI MP OTTICA E SENSORE <i>(esempio)</i>
	VALORE DEI MM OTTICA VARIFOCAL (esempio)
	VALORE DEI MM OTTICA FISSA (esempio)
	VALORE DEI MM OTTICA MOTORIZZATA (M) (esempio)
	VALORE DI ZOOM OTTICA (esempio)
	MASSIMA DISTANZA IR (esempio)
	INGRESSO AUDIO
	INGRESSO E USCITA AUDIO
	INGRESSO USCITA ALLARME
	USCITA VIDEO COMPOSITO O ANALOGICO
	USCITA VIDEO HDCVI - AHD - TVI - CVBS
	CODEC DI COMPRESIONE VIDEO
	POWER OVER ETHERNET
	ANALISI VIDEO
	IMMAGINI VISIBILI ANCHE IN CONTROLUCE
	IMMAGINI A COLORI ANCHE AL BUIO
	POWER OVER COAX
	MICROFONO AUDIO INTEGRATO
	MICRO SD CARD
	TECNOLOGIA PANORAMICA 180°
	TECNOLOGIA FISHYEYE 360°
	QUANTITA' CONFEZIONE (esempio)
	ACCESSORIO INCLUSO (esempio)

Le immagini che trovate sul listino possono differire dal prodotto originale.  
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici completi fare riferimento  
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito [www.dahuasecurity.com](http://www.dahuasecurity.com)

## CONTATTI:

ASSISTENZA PRIORITY:  
+39 0362 1826893

ASSISTENZA TECNICA:  
895 8950841

INFO:  
[info.italy@dahuatech.com](mailto:info.italy@dahuatech.com)

PROGETTI:  
[projects.italy@dahuatech.com](mailto:projects.italy@dahuatech.com)

MARKETING:  
[marketing.italy@dahuatech.com](mailto:marketing.italy@dahuatech.com)

CUSTOMER SERVICE:  
[customerservice.italy@dahuatech.com](mailto:customerservice.italy@dahuatech.com)

UFFICIO ORDINI:  
[orders.italy@dahuatech.com](mailto:orders.italy@dahuatech.com)

ASSISTENZA PRE-VENDITA:  
[infotech.italy@dahuatech.com](mailto:infotech.italy@dahuatech.com)

ASSISTENZA POST-VENDITA:  
[support.italy@dahuatech.com](mailto:support.italy@dahuatech.com)

WEB ITALY:  
[web.italy@dahuatech.com](mailto:web.italy@dahuatech.com)

HIGH SCHOOL:  
[highschool.italy@dahuatech.com](mailto:highschool.italy@dahuatech.com)



SKYHAWK

SKYHAWK PER UN SISTEMA DI SORVEGLIANZA VIGILE

GRAZIE ALLA PARTNERSHIP CON SEAGATE, TUTTI E SOLO I  
NOSTRI APPARATI DI REGISTRAZIONE CON SKYHAWK  
OFFRONO L'ASSICURAZIONE DI POTER RECUPERARE TUTTI I  
DATI ANCHE IN CASO DI GUASTO DEL DISCO



 **Rescue** **Your Digital Life**  
DATA RECOVERY SERVICES **Is Irreplaceable ...**  
**Protect It with our Rescue Plan**

### 3 Year Data Recovery Plan

- + Proteggi i tuoi dati in caso di un arresto anomalo, virus, eliminazioni accidentali o guasto
- + Oltre 30 anni di esperienza nel recupero dei dati, a copertura di tutte le marche di dispositivi di archiviazione







...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da

\* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino Generale - Rev. 1811.01



**DAHUA TECHNOLOGY ITALY**

Via Brughetti, 9/H - 20813 Bovisio Masciago (MB)  
Tel. +39 0362 182681 Fax +39 0362 1791394  
[www.dahuasecurity.com](http://www.dahuasecurity.com)



© Dahua Technology, All rights reserved